

Chiusura a filo della superficie, apertura completa.

Ferramenta per ante pieghevoli rientranti fino a 25 kg ciascuna.

Il prodotto

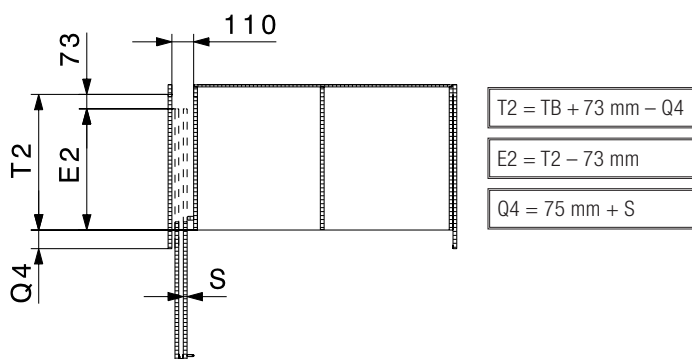
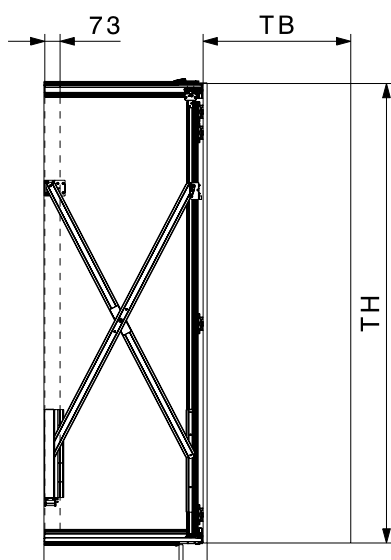
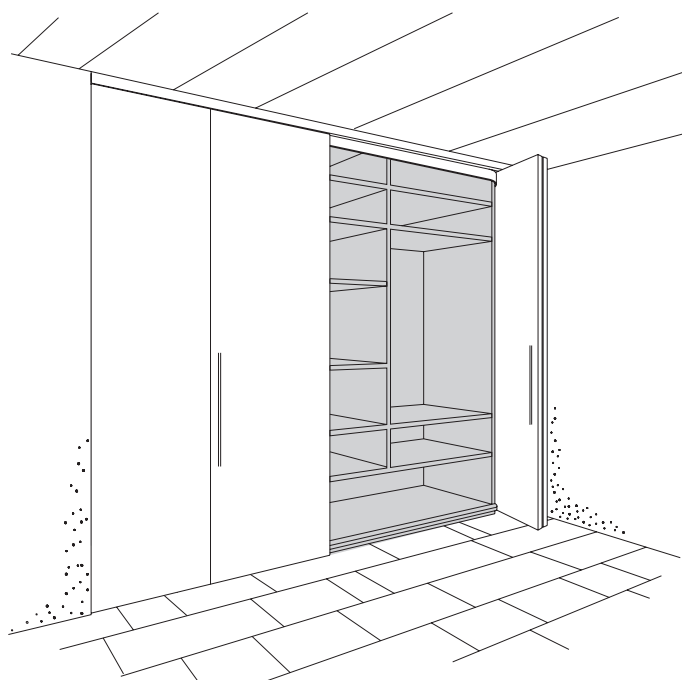
HAWA-Folding Concepta 25 consente di aprire completamente frontali di armadi a filo della superficie. È possibile ripiegare e incassare lateralmente coppie di ante in una nicchia o nel corpo del mobile. Mediante il profilo di rinforzo opzionale si possono realizzare sistemi con una coppia di ante a libro su entrambi i lati senza pareti centrali. Le guarniture con una lunghezza binario di 2120 mm consentono, in combinazione con HAWA-Concepta, di eseguire anche frontali di armadio a 3 ante.

Campo di applicazione

Laddove lo sfruttamento variabile dello spazio e il libero accesso devono dare l'impressione di ordine, p.es. home office nella cucina o angolo lavanderia nel bagno.

Tipico per HAWA-Folding Concepta 25

- Peso anta 25 kg max. (per coppia di ante 50 kg)
- Larghezza anta 300–700 mm
- Altezza anta 1250–2600 mm
- Spessore anta 19–26 mm
- I frontali a filo del piano con lo schema delle fughe consueto nel comparto del mobile consentono una discreta integrazione nel quadro generale
- Movimento armonico, silenzioso mediante la guida senza gioco del longherone
- Sobria eleganza fuori e dentro grazie ai profili neri anodizzati
- Sono possibili frontali in due, in quattro e, in combinazione con HAWA-Concepta, anche in tre parti
- La coppia di ante a libro è incassabile a filo della parte esterna.
- L'altezza fino al soffitto, senza fondo del mobile conferisce un aspetto straordinariamente generoso
- Tutte le regolazioni sono sempre accessibili ed eseguibili frontalmente
- Certificazione LGA




Calcolo profondità ferramenta


T2	TH	E2
≤ 680 mm	1250–1850 mm	≤ 607 mm
≤ 680 mm	1851–2600 mm	≤ 607 mm

Varianti costruttive


Le diverse varianti costruttive consentono di realizzare i progetti più disparati: non solo cabine armadio o nicchie dal pavimento al soffitto, ma anche soluzioni a metà altezza dal piano di lavoro al soffitto. Interessante è anche il vasto campo di applicazione coperto da questa ferramenta: in combinazione con HAWA-Concepta possono essere aperti e alloggiati nella profondità del mobile frontali a tre ante con larghezza di apertura di 2100 mm e frontali con due coppie di ante a libro larghi 2800 mm.






Sistema sinistro

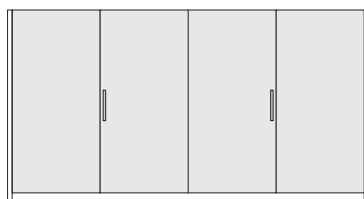


Sistema doppio




Sistema destro

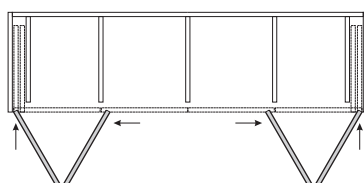



Frontali in tre parti in combinazione con HAWA-Concepta 25/30/40/50



Sistema sinistro a 3 ante



Sistema destro a 3 ante




Estetica




Con HAWA-Folding Concepta 25 si soddisfano facilmente importanti requisiti dell'architettura moderna, come altezza fino al soffitto, complanarità, accessibilità.

I profili neri anodizzati conferiscono un'eleganza sobria tanto fuori che dentro, inserendosi in modo discreto nel mobile. Maggiore libertà creativa nel settore dei mobili di pregio senza compromessi nel design.


Costruzione con frontali davanti al corpo dell'armadio






Sistema sinistro

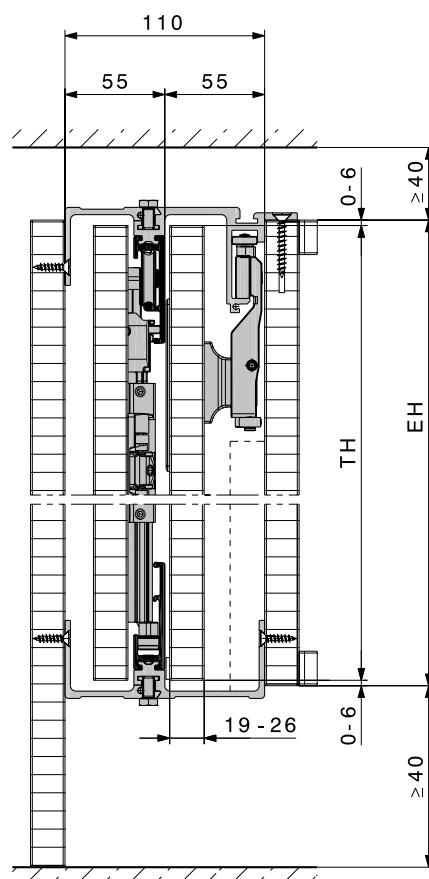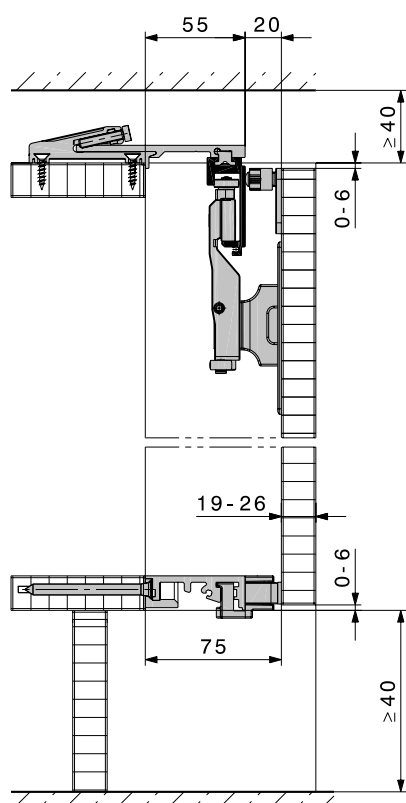

Mascheratura della nicchia senza fondo del mobile




Sistema sinistro

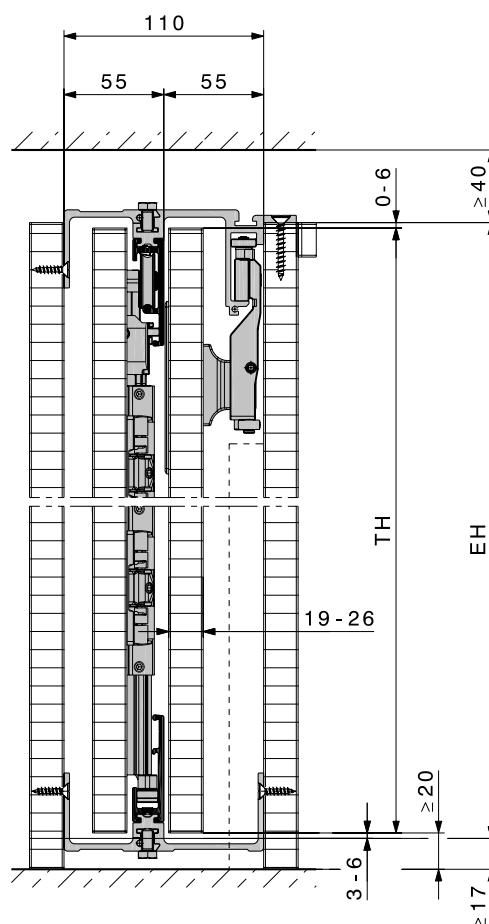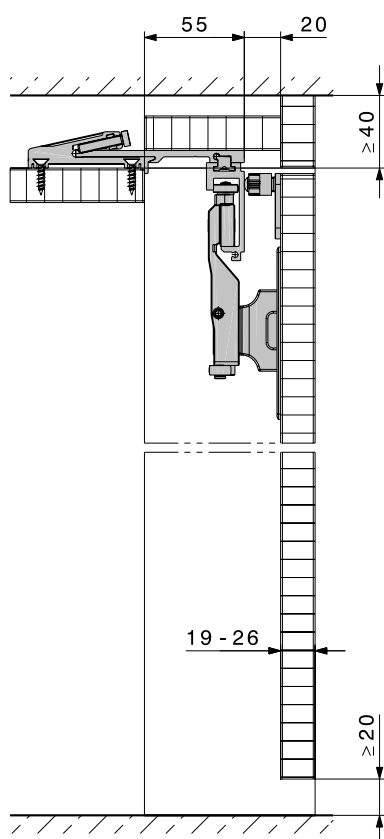


Con riserva di modifiche tecniche.

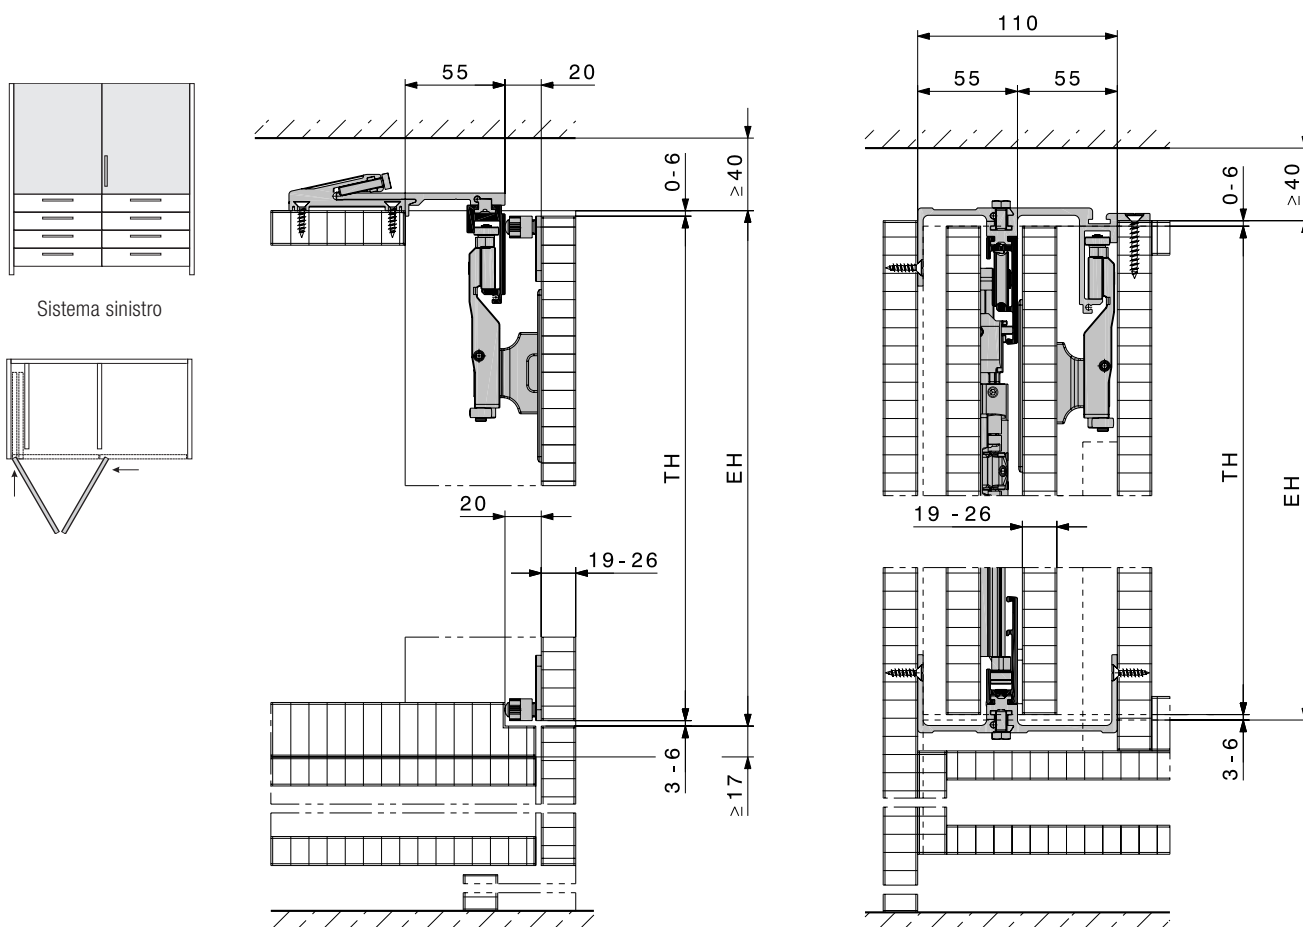Ante del piano di lavoro fino al bordo superiore dell'armadio



Particolare di collegamento dell'anta

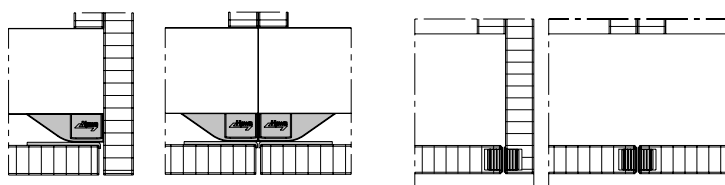Per consentire alle ante chiuse di chiudere una sotto l'altra o sul lato esterno a filo del piano, Hawa offre due diverse soluzioni di centraggio.




Posizionamento anta a filo della superficie
con profilo a pavimento e rampa di fissaggio

Centraggio anta a filo della superficie
con centraggi magnetici


Guarniture, HAWA-Folding Concepta 25 per una coppia di ante a libro








	Larghezza	Altezza	Colore	n.
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a sinistra	1420 mm	1250-1850 mm	anodizzato incolore	25866
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a destra	1420 mm	1250-1850 mm		25867
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a sinistra	1420 mm	1851-2600 mm		25868
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a destra	1420 mm	1851-2600 mm		25869
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a sinistra	1420 mm	1250-1850 mm	nero anodizzato	25870
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a destra	1420 mm	1250-1850 mm		25871
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a sinistra	1420 mm	1851-2600 mm		25872
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a destra	1420 mm	1851-2600 mm		25873











Sistema destro
















Sistema sinistro















	25866	25867	25868	25869	25870	25871	25872	25873	n.
 Forbice completa, acciaio zincato, 900 mm	1	1	-	-	1	1	-	-	24087
 Forbice completa, acciaio zincato, 1500 mm	-	-	1	1	-	-	1	1	22594
 Carrello, 2 rulli, alluminio, regolabile in altezza, nichelato opaco	1	1	1	1	1	1	1	1	24686
 Carrello, 1 rulli, alluminio, per anta a libro, nichelato opaco	1	1	1	1	1	1	1	1	24054
 Fondello di sospensione, nichelato opaco	1	1	1	1	1	1	1	1	23409
 Cerniera con molla di chiusura, nichelata, 3 pezzi	1	1	-	-	1	1	-	-	22778
 Cerniera con molla di chiusura, nichelata, 4 pezzi	-	-	1	1	-	-	1	1	24217
 Cerniera intermedia, nichelata opaca, 3 pezzi	1	1	-	-	1	1	-	-	24088
 Cerniera intermedia, nichelata opaca, 4 pezzi	-	-	1	1	-	-	1	1	24218
 Supporto forbice posteriore, acciaio zincato, sinistra	1	-	1	-	1	-	1	-	24117
 Supporto forbice posteriore, acciaio zincato, destra	-	1	-	1	-	1	-	1	24097
 Guida forbice posteriore, alluminio anodizzato incolore	1	1	1	1	1	1	1	1	25600

	25866	25867	25868	25869	25870	25871	25872	25873	n.
 Guida forbice anteriore, alluminio anodizzato incolore	1	1	1	1	1	1	1	1	25592
 Longherone, alluminio anodizzato incolore, 1800 mm	1	1	-	-	1	1	-	-	22055
 Longherone, alluminio anodizzato incolore, 2500 mm	-	-	1	1	-	-	1	1	22056
 Connector profilo di collegamento, alluminio anodizzato incolore, sotto sinistro / sopra destro, 500 mm	1	1	1	1	1	1	1	1	24170
 Connector profilo di collegamento, alluminio anodizzato incolore, sotto destro / sopra sinistro, 500 mm	1	1	1	1	1	1	1	1	24171
 Connector parte interna, alluminio anodizzato incolore, sotto sinistro, 645 mm	1	-	1	-	1	-	1	-	24021
 Connector parte interna, alluminio anodizzato incolore, sotto destro, 645 mm	-	1	-	1	-	1	-	1	24022
 Connector parte interna, alluminio anodizzato incolore, sotto sinistro, 645 mm	1	-	1	-	1	-	1	-	24107
 Connector parte interna, alluminio anodizzato incolore, sopra destro, 645 mm	-	1	-	1	-	1	-	1	24108
 Connector parte esterna, alluminio anodizzato incolore, sotto sinistro / sopra destro, 645 mm	1	1	1	1	1	1	1	1	24027
 Connector parte esterna, alluminio anodizzato incolore, sopra sinistro / sotto destro, 645 mm	1	1	1	1	1	1	1	1	24028

Con riserva di modifiche tecniche.

		25866	25867	25868	25869	25870	25871	25872	25873	n.
	Binario sinistra, alluminio anodizzato incolore, 748 mm	1	–	1	–	1	–	1	–	24744
	Binario destra, alluminio anodizzato incolore, 748 mm	–	1	–	1	–	1	–	1	24745
	Guida sinistra, alluminio anodizzato incolore, 748 mm	1	–	1	–	1	–	1	–	24746
	Guida destra, alluminio anodizzato incolore, 748 mm	–	1	–	1	–	1	–	1	24747
	Binario con curva sinistra, lunghezza 1420 mm, anodizzato incolore	1	–	1	–	–	–	–	–	24070
	Binario con curva destra, lunghezza 1420 mm, anodizzato incolore	–	1	–	1	–	–	–	–	24071
	Binario con curva sinistra, lunghezza 1420 mm, nero anodizzato	–	–	–	–	1	–	1	–	25484
	Binario con curva destra, lunghezza 1420 mm, nero anodizzato	–	–	–	–	–	1	–	1	25485
	Adattatore per binario, plastica, grigio antracite, 4 pezzi	1	1	1	1	1	1	1	1	23645
	Guida spazzola, set da 3 pezzi, plastica nera	1	1	1	1	1	1	1	1	25815
	Diaframma di mascheratura per fuga anta, alluminio anodizzato incolore, 1870 mm	1	1	–	–	–	–	–	–	23540
	Diaframma di mascheratura per fuga anta, alluminio anodizzato incolore, 2620 mm	–	–	1	1	–	–	–	–	23541
	Diaframma di mascheratura per fuga anta, alluminio nero anodizzato, 1870 mm	–	–	–	–	1	1	–	–	25567
	Diaframma di mascheratura per fuga anta, alluminio nero anodizzato, 2620 mm	–	–	–	–	–	–	1	1	25504


		25866	25867	25868	25869	25870	25871	25872	25873	n.
	Ammortizzatore posizione finale con copriferi, plastica nera	1	1	1	1	1	1	1	1	25887
	Ammortizzatore anta girevole, plastica grigio antracite	1	1	1	1	1	1	1	1	24063
	Guida longerone, senza gioco, con rulli in plastica	1	1	1	1	1	1	1	1	25656
	Copribattuta, regolabile in profondità, in alto a sinistra / in basso a destra	1	1	1	1	1	1	1	1	24626
	Copribattuta, regolabile in profondità, in alto a destra / in basso a sinistra	1	1	1	1	1	1	1	1	24627
	Copriferi, acciaio inox, 1 coppia	1	1	1	1	–	–	–	–	24739
	Copriferi, nero, 1 coppia	–	–	–	–	1	1	1	1	25865
	Paracolpi, regolabile, plastica grigio antracite	1	1	1	1	1	1	1	1	23562
	Elementi di fissaggio per diaframma di mascheratura per fuga anta, set da 3 pezzi	1	1	–	–	1	1	–	–	23990
	Elementi di fissaggio per diaframma di mascheratura per fuga anta, set da 4 pezzi	–	–	1	1	–	–	1	1	24306
	Set viti per montaggio ferramenta, 4,5 x 20 mm, 40 pezzi	1	1	1	1	1	1	1	1	24032
	Set viti per cerniera con molla, 4 x 16 mm, 28 pezzi	1	1	1	1	1	1	1	1	25936
	Set viti per montaggio ferramenta, 5 x 35 mm, 4 pezzi	1	1	1	1	1	1	1	1	24111
	Chiave per viti ad esagono cavo, 3 mm, con impugnatura	1	1	1	1	1	1	1	1	13164

Guarniture per 3 ante in combinazione con HAWA-Concepta 25


	Larghezza	Altezza	Colore	n.
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a sinistra	2120 mm	1851–2600 mm	anodizzato incolore	25874
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a destra	2120 mm	1851–2600 mm		25875
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a sinistra	2120 mm	1851–2600 mm	nero anodizzato	25876
HAWA-Folding Concepta 25, battuta a destra	2120 mm	1851–2600 mm		25877

Per sistemi a 3 ante ordinare inoltre una guarnitura HAWA-Concepta 30/40 o 50.

Sistema destro



Sistema sinistro



Guarniture, HAWA-Concepta 25/30

	mm	n.
HAWA-Concepta 30, guarnitura per 1 anta	1851–2300	25879




Contenuto delle guarniture: → Pagina 42








Guarniture, HAWA-Concepta 40/50















	mm	n.
HAWA-Concepta 40, guarnitura per 1 anta	1851–2500	25880
HAWA-Concepta 50, guarnitura per 1 anta	2301–2850	25881










Contenuto delle guarniture: → Pagina 43

Guarniture, formate da

	25874	25875	25876	25877	n.
	1	1	1	1	22594
Forbice completa, acciaio zincato, 1500 mm					
	1	1	1	1	24686
Carrello, 2 rulli, alluminio, regolabile in altezza, nichelato opaco					
	1	1	1	1	24054
Carrello, 1 rullo, alluminio, per anta a libro, nichelato opaco					
	1	1	1	1	23409
Fondello di sospensione, nichelato opaco					
	1	1	1	1	24217
Cerniera con molla di chiusura, nichelata, 4 pezzi					
	1	1	1	1	24218
Cerniera intermedia, nichelata opaca, 4 pezzi					
	1	–	1	–	24117
Supporto forbice posteriore, acciaio zincato, sinistra					
	–	1	–	1	24097
Supporto forbice posteriore, acciaio zincato, destra					

	25874	25875	25876	25877	n.
	1	1	1	1	25600
Guida forbice posteriore, alluminio anodizzato incolore					
	1	1	1	1	25592
Guida forbice anteriore, alluminio anodizzato incolore					
	1	1	1	1	22056
Longherone, alluminio anodizzato incolore, 2500 mm					
	1	1	1	1	24170
Connector profilo di collegamento, alluminio anodizzato incolore, sotto sinistro / sopra destro, 500 mm					
	1	1	1	1	24171
Connector profilo di collegamento, alluminio anodizzato incolore, sotto destro / sopra sinistro, 500 mm					
	1	–	1	–	24021
Connector parte interna, alluminio anodizzato incolore, sotto sinistro, 645 mm					
	–	1	–	1	24022
Connector parte interna, alluminio anodizzato incolore, sotto destro, 645 mm					
	1	–	1	–	24107
Connector parte interna, alluminio anodizzato incolore, sopra sinistro, 645 mm					

		25874	25875	25876	25877	n.
	Connector parte interna, alluminio anodizzato incolore, sopra destro, 645 mm	–	1	–	1	24108
	Connector parte esterna, alluminio anodizzato incolore, sotto sinistro / sopra destro, 645 mm	1	1	1	1	24027
	Connector parte esterna, alluminio anodizzato incolore, sopra sinistro / sotto destro, 645 mm	1	1	1	1	24028
	Binario sinistra, alluminio anodizzato incolore, 748 mm	1	–	1	–	24744
	Binario destra, alluminio anodizzato incolore, 748 mm	–	1	–	1	24745
	Guida sinistra, alluminio anodizzato incolore, 748 mm	1	–	1	–	24746
	Guida destra, alluminio anodizzato incolore, 748 mm	–	1	–	1	24747
	Binario con curva sinistra, lunghezza 2120, anodizzato incolore	1	–	–	–	24913
	Binario con curva destra, lunghezza 2120, anodizzato incolore	–	1	–	–	24914
	Binario con curva sinistra, lunghezza 2120, nero anodizzato	–	–	1	–	25486
	Binario con curva destra, lunghezza 2120, nero anodizzato	–	–	–	1	25487
	Adattatore per binario, plastica, grigio antracite, 6 pezzi	1	1	1	1	24870
	Guida spazzola, set da 3 pezzi, plastica nera	1	1	1	1	25815
	Diaframma di mascheratura per fuga anta, alluminio anodizzato incolore, 2620 mm	1	1	–	–	23541
	Diaframma di mascheratura per fuga anta, alluminio nero anodizzato, 2620 mm	–	–	1	1	25504


		25874	25875	25876	25877	n.
	Ammortizzatore posizione finale con copriferi, plastica nera	1	1	1	1	25887
	Ammortizzatore anta girevole, plastica grigio antracite	1	1	1	1	24063
	Guida longherone, senza gioco, con rulli in plastica	1	1	1	1	25656
	Copribattuta, regolabile in profondità, in alto a sinistra / in basso a destra	1	1	1	1	24626
	Copribattuta, regolabile in profondità, in alto a destra / in basso a sinistra	1	1	1	1	24627
	Copriferi, acciaio inox, 1 coppia	1	1	–	–	24739
	Copriferi, nero, 1 coppia	–	–	2	2	25865
	Paracolpi, regolabile, plastica grigio antracite	2	2	2	2	23562
	Elementi di fissaggio per diaframma di mascheratura per fuga anta, set da 4 pezzi	1	1	1	1	24306
	Set viti per montaggio ferramenta, 4.5 x 20mm, 40 pezzi	1	1	1	1	24032
	Set viti per cerniera con molla, 4 x 16 mm, 28 pezzi	1	1	1	1	25936
	Set viti per montaggio ferramenta, 5 x 35 mm, 4 x 35 mm	1	1	1	1	24111
	Chiave per viti ad esagono cavo, 3 mm, con impugnatura	1	1	1	1	13164

Profilo a pavimento e centraggio

		mm	n.
	Profilo a pavimento, alluminio, incl. coprifori, rampa di fissaggio e dima di foratura	1300	24004
		2000	25481
		1300	25479
		2000	25480
	Centraggi magnetici, alluminio anodizzato incolore, incl. dima di foratura		24006

Posizionamento ante / Centraggio ante

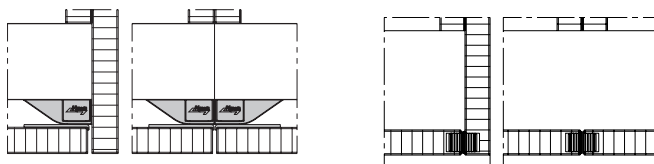L'accoppiamento ottimale di HAWA-Folding Concepta 25 è con il profilo a pavimento. La rampa di fissaggio fornita in dotazione assicura il posizionamento a filo della superficie del frontale davanti al corpo dell'armadio. Per le strutture con nicchia o sistemi accessibili senza fondo del mobile, i centraggi magnetici n. 24006 provvedono al centraggio delle ante.



Posizionamento ante a filo della superficie con profilo a pavimento e rampa di fissaggio


Centraggio ante a filo della superficie con centraggi magnetici

Profilo di rinforzo / Piastra di collegamento


		mm	n.
	Profilo di rinforzo incl. piastra di collegamento per binario, alluminio anodizzato incolore, forato	2600	24322
	Profilo di rinforzo, alluminio anodizzato incolore, forato	su misura	24281
	Piastra di collegamento per binario, alluminio anodizzato incolore, forato		24321

Profilo di rinforzo / Piastra di collegamento

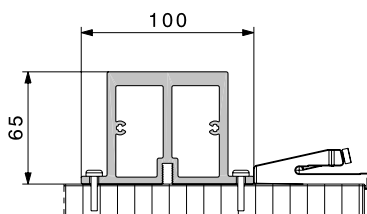
Il profilo opzionale per il rinforzo del cappello consente di realizzare sistemi a tre e quattro ante senza pareti centrali.



Profilo premontato



Profilo montabile a posteriori dal basso




Soluzione a cura del committente

Frontali di armadio a tre ante


Le guarniture con binari di scorrimento lunghi 2120 mm consentono combinazioni di HAWA-Folding Concepta con HAWA-Concepta. Nulla impedisce, quindi, di ottenere anche sistemi a 3 ante senza pareti centrali.

Frontali di armadio a quattro ante

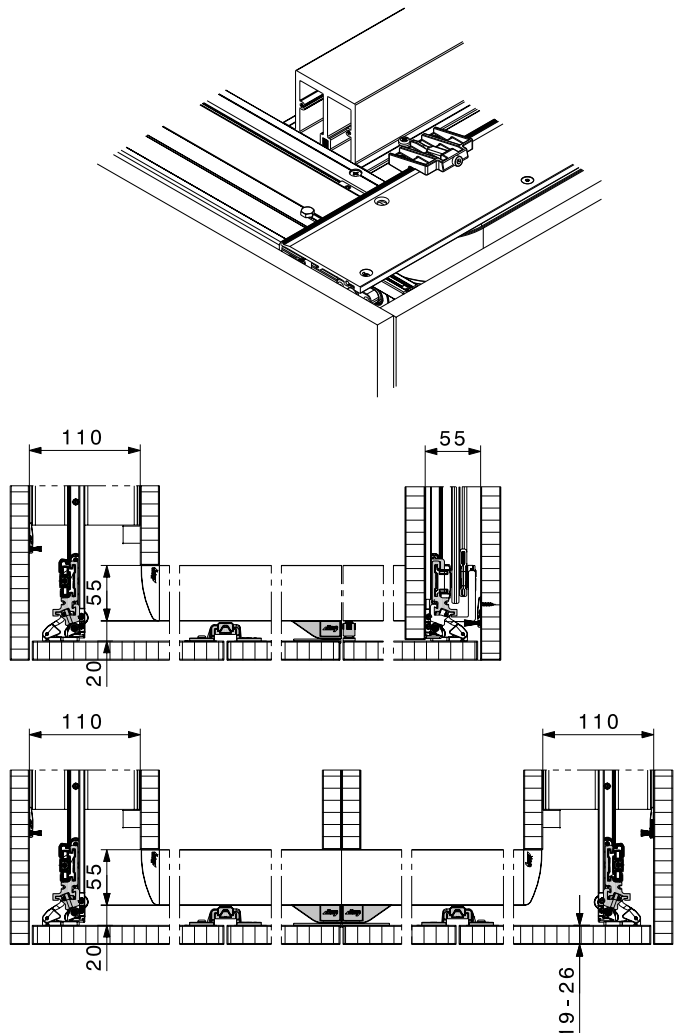Con un HAWA-Folding Concepta a sinistra e uno a destra si possono realizzare armadi a 4 ante senza pareti centrali. Si raggiungono così larghezze di apertura fino a 2800 mm senza pareti centrali.




Ferramenta di allineamento – Guarnitura per 1 anta in legno


	n.
 Ferramenta di allineamento e stabilizzazione per anta scorrevole legno, set da 2 pezzi	18705
- Spessori anta 16 – 28 mm - Altezze anta fino a 2600 mm (Non adatta per legno duro massiccio)	

Ferramenta di allineamento

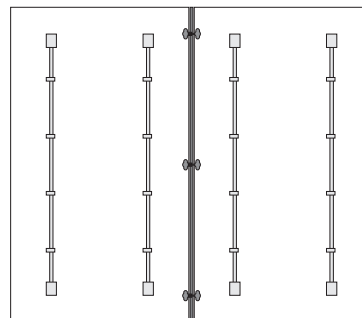La ferramenta di allineamento consente di allineare e stabilizzare facilmente le ante pieghevoli rientranti. Ne suggeriamo almeno due per anta, riducibili in funzione delle esigenze.




Perno di chiusura per serratura ad aste rotanti TERZA

	n.
 Perno di chiusura e staffa per serratura ad aste rotanti TERZA, 2 pezzi per 1 coppia di ante a libro	24005
- Per mobili senza giunzione al soffitto - Ordinazione serratura ad aste rotanti TERZA 3017 a cura del committente (www.heusser-schloss.ch)	

Perno di chiusura per serratura ad aste rotanti

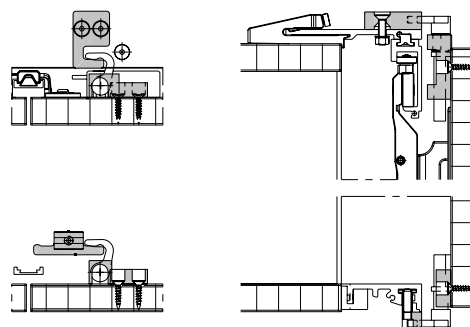
È possibile chiudere il frontale con il perno di chiusura Hawa e la serratura ad aste rotanti TERZA 3017 Heusser normalmente reperibile in commercio.



Facilitazioni di montaggio

I profili di collegamento laterale e al corpo, compresi nella guarnitura HAWA-Folding Concepta 25, facilitano le strutture con frontali davanti al corpo dell'armadio.

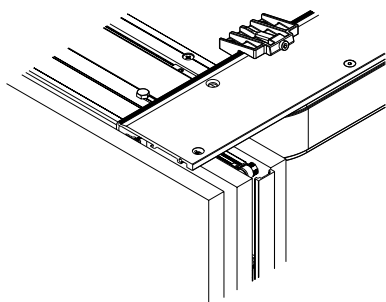
Anche il binario e il profilo a pavimento agevolano il montaggio perché montati sul corpo dal davanti, operazione possibile anche a posteriori su più corpi già installati.



Maniglia dell'anta / posizione dell'anta

Le maniglie a ponte normalmente reperibili in commercio consentono di aprire e chiudere comodamente con una sola mano le ante pieghevoli rientranti.

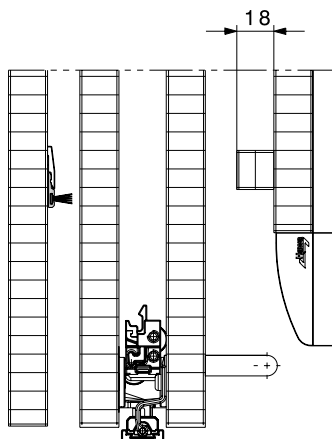La coppia di ante a libro è incassabile a filo della parte esterna.



Il profilo di alluminio tra la coppia di ante a libro ripiegata cela le bandelle a vantaggio dell'estetica.

Suggerimento per il montaggio

Per ottenere la massima funzionalità ed usare l'armadio in tutta comodità occorre livellarlo ed ancorarlo al corpo edilizio.

Dati per ordinazioni

- Tipo e numero guarniture HAWA-Concepta
- Tipo e numero di guarniture HAWA-Concepta in sistemi a 3 ante
- Tipo e numero di profili a pavimento oppure
- Numero centraggi magnetici

Dati per ordinazioni opzioni

- Numero profili di rinforzo
- Numero perni di chiusura per serratura ad aste rotanti TERZA 3017
- Numero ferramenta di allineamento

Progetto/Esecuzione

Per il progetto e l'esecuzione servirsi dell'istruzioni di montaggio n. 25739. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)