



Modello Depositato




- Disponibile in quattro diverse lunghezze: L.164, L.244, L.355, L.480. Disponibile in due versioni: soft stop, l'anta viene spinta in modo graduale e continuo fino alla sua massima apertura; frizionata, l'anta può essere fermata in fase di apertura e di chiusura nella posizione desiderata.
- Montaggio rapido grazie al sistema a scatto del supporto per fianco ed all'innesto rapido del supporto per anta. Forza di chiusura delle ante regolabile ruotando il supporto per fianco.
- Particolari realizzati in zama nichelata, acciaio e materiale tecnoplastic.
- Soddisfa la Normativa UNI 8607/05 LIVELLO 5.

APERTURA SOFT STOP


APERTURA FRIZIONATA

INSTALLAZIONE



IMPORTANTE

Posizionare il supporto con l'invito verso l'esterno dell'anta

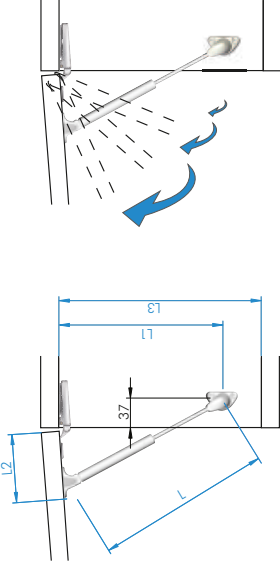

L	L1	L2	L3
164	161	50	190 min
244	235	84	264 min
355	336	128	365 min
480	455	185	484 min

Versione con frizione

L	Larg. anta (mm)	450	600	900	1200	1500	1800
L	Allez. anta (mm)	Peso (kg)	Aste (N)	Peso (kg)	Aste (N)	Peso (kg)	Aste (N)
164	230 - 250	1,2÷1,3	1x45	1,6÷1,8	2x45	3,2÷3,5	2x45
164	251 - 300	1,3÷1,6	1x45	1,8÷2,1	2x45	3,5÷4,2	2x60
244	301 - 350	1,6÷1,8	1x45	2,1÷2,5	1x60	4,2÷4,9	2x45
244	351 - 400	1,8÷2,1	1x45	2,5÷2,8	1x60	3,7÷4,2	2x45
355	401 - 450	2,1÷2,4	1x60	2,8÷3,2	2x45	4,2÷4,7	2x45
355	451 - 500	2,4÷2,6	1x60	3,2÷3,5	2x45	4,7÷5,3	2x60
355	501 - 520	2,6÷2,9	1x60	3,5÷3,9	2x45	5,3÷5,8	2x60
480	521 - 550	2,6÷2,9	1x45	3,5÷3,9	1x60	5,3÷5,8	1x60
480	551 - 600	2,9÷3,2	1x45	3,9÷4,2	1x60	5,8÷6,3	2x60
480	601 - 650	3,2÷3,4	1x45	4,2÷4,6	1x60	6,3÷6,8	1x60
480	651 - 700	3,4÷3,7	1x60	4,6÷4,9	1x60	6,8÷7,4	2x45

Versione Soft-Stop

L	Larg. anta (mm)	450	600	900	1200	1500	1800
L	Allez. anta (mm)	Peso (kg)	Aste (N)	Peso (kg)	Aste (N)	Peso (kg)	Aste (N)
164	230 - 250	1,2÷1,3	1x50	1,6÷1,8	1x80	2,4÷2,6	2x50
164	251 - 300	1,3÷1,6	1x80	1,8÷2,1	2x50	2,6÷3,2	2x80
244	301 - 350	1,6÷1,8	1x80	2,1÷2,5	1x80	3,2÷3,7	2x80
244	351 - 400	1,8÷2,1	1x80	2,5÷2,8	2x50	3,7÷4,2	2x60
355	401 - 450	2,1÷2,4	1x80	2,8÷3,2	2x50	4,2÷4,7	2x50
355	451 - 500	2,4÷2,6	1x80	3,2÷3,5	2x50	4,7÷5,3	2x80
355	501 - 520	2,6÷2,9	1x80	3,5÷3,9	2x50	5,3÷5,8	2x80
480	521 - 550	2,6÷2,9	1x80	3,5÷3,9	2x50	5,3÷5,8	2x80
480	551 - 600	2,9÷3,2	1x80	3,9÷4,2	2x50	5,8÷6,3	2x80
480	601 - 650	3,2÷3,4	1x80	4,2÷4,6	2x50	6,3÷6,8	2x100
480	651 - 700	3,4÷3,7	1x100	4,6÷4,9	2x80	6,8÷7,4	2x100
480	651 - 700	3,7÷3,8	1x100	4,9÷5,1	2x80	9,8÷10,1	2x120


Modello Depositato



- Disponibile in tre diverse lunghezze: L.164, L.244, L.355. Montaggio rapido grazie al sistema a scatto del supporto per fianco ed all'innesto rapido del supporto per anta.
- Consente l'apertura ammortizzata delle ante.
- Particolari realizzati in zama nichelata, acciaio e materiale tecnoplastic.
- Soddisfa le Normative UNI 8607/05 LIVELLO 5 e UNI EN 14749/05.

APERTURA A RIBALTA

INSTALLAZIONE

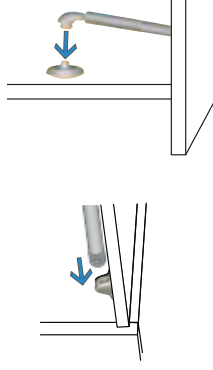

L	Larg. anta (mm)	1200 max
L	Allez. anta (mm)	Peso (kg)
164	225 - 250	fino a 3,5
244	301 - 350	fino a 4,9
355	401 - 450	fino a 6,3

L	L1	L2	L3
164	161	50	190 min
244	235	84	264 min
355	336	128	365 min