



INSTALLAZIONE

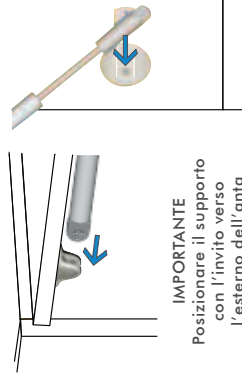

IMPORTANTE
Posizionare il supporto
con l'invito verso
l'esterno dell'anta

- Disponibile in quattro diverse lunghezze: L.164, L.244, L.355, L.480.
- Disponibile in due versioni: soft stop, l'anta viene spinta in modo graduale e continuo fino alla sua massima apertura; frizionata, l'anta può essere fermata in fase di apertura e di chiusura nella posizione desiderata.
- Unica per la possibilità di regolazione della forza di chiusura e dell'allineamento delle ante adiacenti.
- Particolari realizzati in zama nichelata, acciaio e materiale tecnoplastico.
- Soddisfa la Normativa UNI 8607/05 LIVELLO 5.


APERTURA SOFT STOP APERTURA FRIZIONATA

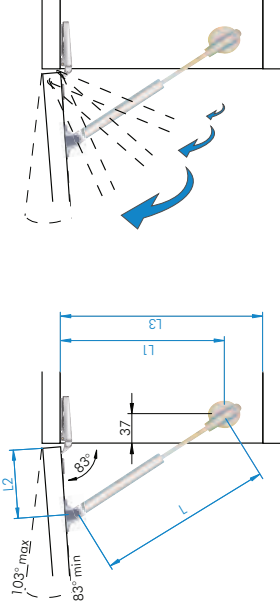


L	L1	L2	L3
164	161	50	190 min
244	235	84	264 min
355	336	128	365 min
480	455	185	484 min



INSTALLAZIONE

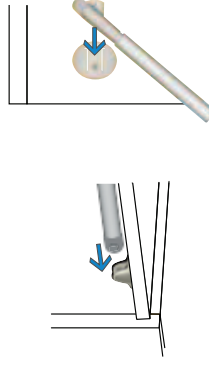

APERTURA A RIBALTA



L	Larg. anta (mm)	Allez. anta (mm)	1200 max	Aste (N)
164	225 - 250	fino a 3,5	2	
244	301 - 350	fino a 4,9	2	
355	401 - 450	fino a 6,3	2	

L	L1	L2	L3
164	161	50	190 min
244	235	84	264 min
355	336	128	365 min

Versione con frizione

L	Larg. anta (mm)	450	600	900	1200	1500	1800
		Peso (kg)	Aste (N)	Peso (kg)	Aste (N)	Peso (kg)	Aste (N)
164	230 - 250	1,2±1,3	1x45	2,4±2,6	2x45	3,2±3,5	2x45
164	251 - 300	1,3±1,6	1x45	2,6±3,2	2x45	3,5±4,2	2x45
244	301 - 350	1,6±1,8	1x45	2,1±2,5	1x60	4,2±4,9	2x45
244	351 - 400	1,8±2,1	1x45	2,5±2,8	1x60	3,7±4,2	2x45
355	401 - 450	2,1±2,4	1x60	2,8±3,2	2x45	4,2±4,7	2x45
355	451 - 500	2,4±2,6	1x60	3,2±3,5	2x45	4,7±5,3	2x45
355	501 - 520	2,6±2,9	1x60	3,5±3,9	2x45	5,3±5,8	2x45
480	521 - 550	2,6±2,9	1x45	3,5±3,9	1x60	5,3±5,8	1x60
480	551 - 600	2,9±3,2	1x45	3,9±4,2	1x60	5,8±6,3	1x60
480	601 - 650	3,2±3,4	1x45	4,2±4,6	1x60	6,3±6,8	1x60
480	651 - 700	3,4±3,7	1x60	4,6±4,9	1x60	6,8±7,4	2x45

Versione Soft-Stop

L	Larg. anta (mm)	450	600	900	1200	1500	1800
		Peso (kg)	Aste (N)	Peso (kg)	Aste (N)	Peso (kg)	Aste (N)
164	230 - 250	1,2±1,3	1x50	2,4±2,6	2x50	3,2±3,5	2x80
164	251 - 300	1,3±1,6	1x80	2,6±3,2	2x80	3,5±4,2	2x80
244	301 - 350	1,6±1,8	1x80	2,1±2,5	1x80	4,2±4,9	2x80
244	351 - 400	1,8±2,1	1x80	2,5±2,8	2x50	3,7±4,2	2x100
355	401 - 450	2,1±2,4	1x80	2,8±3,2	2x50	4,2±4,7	2x50
355	451 - 500	2,4±2,6	1x80	3,2±3,5	2x50	4,7±5,3	2x80
355	501 - 520	2,6±2,9	1x80	3,5±3,9	2x50	5,3±5,8	2x80
480	521 - 550	2,6±2,9	1x80	3,5±3,9	2x50	5,3±5,8	2x80
480	551 - 600	2,9±3,2	1x80	3,9±4,2	2x50	5,8±6,3	2x80
480	601 - 650	3,2±3,4	1x80	4,2±4,6	2x100	6,3±6,8	2x100
480	651 - 700	3,4±3,7	1x100	4,6±4,9	2x100	6,8±7,4	2x100
480	651 - 700	3,7±3,8	1x100	4,9±5,1	2x100	9,8±10,1	2x120