



**Cerniere per ante di spessore ridotto.**

**Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.**  
**Dimensione scatola ø 35 mm.**

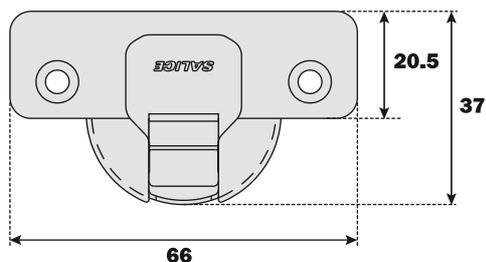

Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

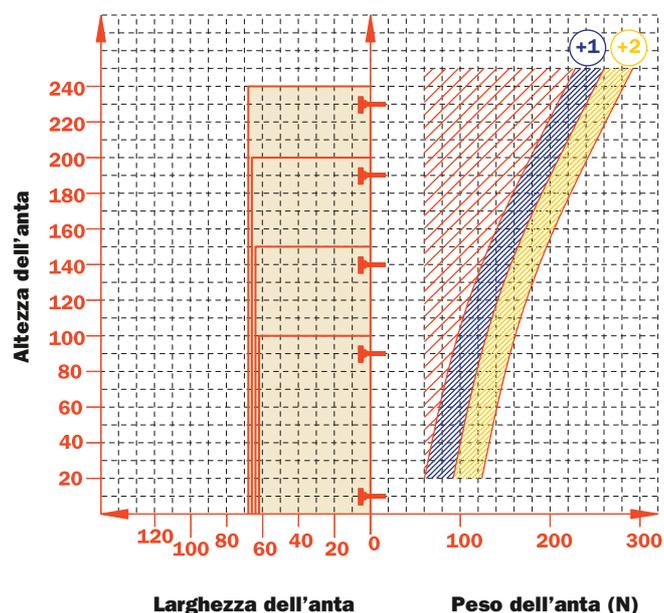

**Regolazioni.**

- Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
- Regolazione verticale ±2 mm.
- Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
- Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
- Fermo antiscivolo di sicurezza.

**Basi.**

- Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
- Innesto rapido su basi Domi.
- Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

<b>Vite legno</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>U</b>	<b>U</b>

<b>Codolo</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili. Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C1\_6A99.**

Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.