Cerniere con ingombro ridotto in profondità.
Ala e scatolina in acciaio nichelato opaco.
Dimensione scatolina ø 35 mm.

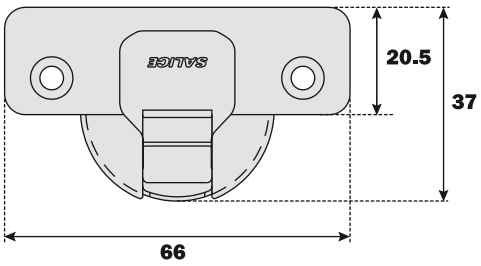

Valore costante “L” 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell’anta.

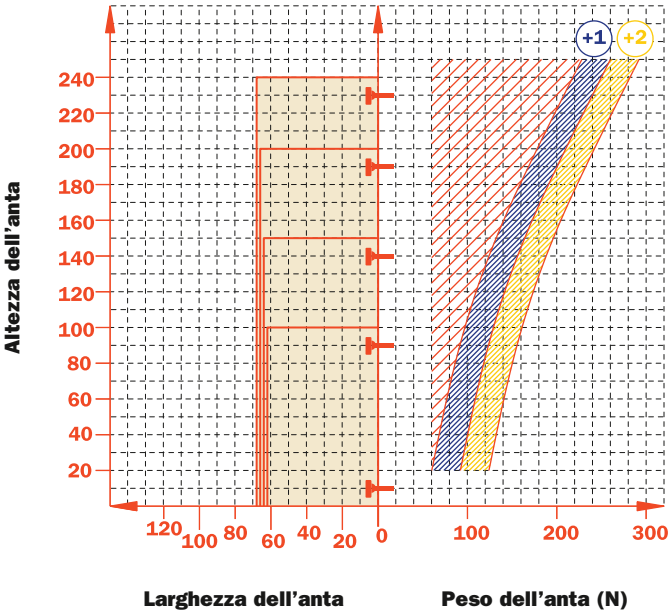

Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +3 mm.
Regolazione verticale ±1.5 mm mediante eccentrico.
Regolazione frontale con basi Serie 300 +2.8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi

Basi asimmetriche in zama nichelato opaco della Serie 300.
Posizionamento con fine corsa prestabilito.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

	 94°	 94°	 94°
Vite legno	**A**	**P**	**U**

	 94°	 94°	 94°
Codolo 	**B**	**R**	**W**

Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.
Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C3_BA99.

Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.