Minicerniera Serie 600: piccola, elegante e robusta.
Ala e scatolina in acciaio nichelato opaco.
Dimensione della scatolina ø 26 mm.

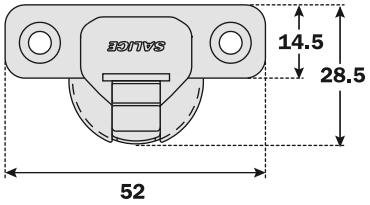

Valore costante “L” 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell’anta.

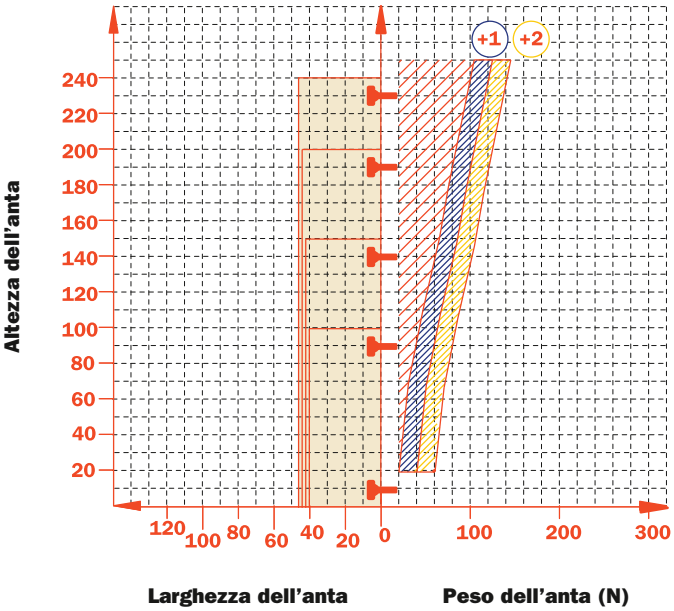

Regolazioni

Regolazione laterale +5 mm. Mediante il fermo di montaggio presente sull’ala è possibile ritrovare, in qualsiasi posizione di regolazione, il valore “L” di 0.7 mm.
Regolazione verticale ±2 mm.
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.5 mm.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.
Non adatte alle basi Serie 200 con altezza negativa.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

	
Vite legno	**A**

		
Codolo	**B**	**R**

Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili. Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C6_7C99.

Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.