



**Per ante sagomate e di forte spessore.  
Ala in zama, scatola in acciaio.  
Dimensione scatola ø 40 mm.**

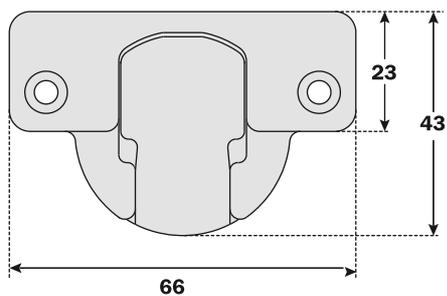

Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

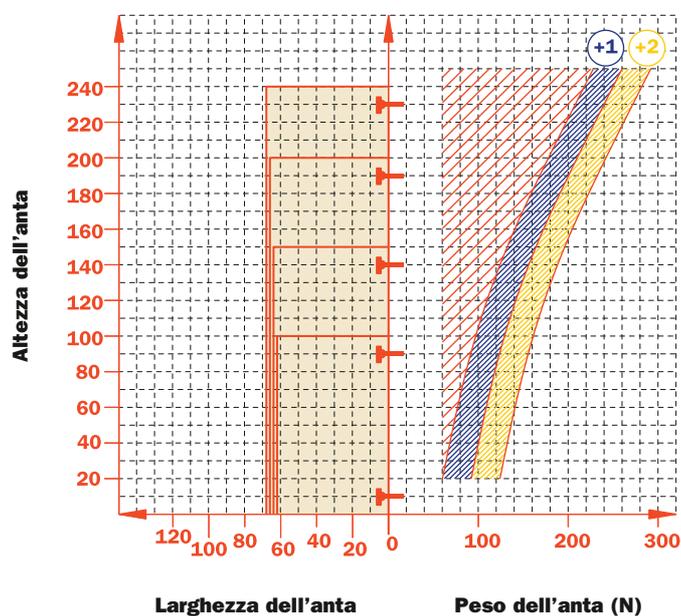

**Regolazioni**

Regolazione laterale compensata da -0.5 a +5.5 mm.  
Regolazione verticale ±2 mm.  
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.  
Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.

**Basi**

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.  
Innesto rapido su basi Domi.  
Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

	<p>52  <math>\phi 40</math>          7.5  <math>94^\circ</math>          K</p>
Vite legno	<p><b>A</b></p>

	<p>52  <math>\phi 40</math>  <math>\phi 10</math>          7.5  <math>94^\circ</math>          K</p>
Codolo	<p><b>B</b></p>

Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.  
 Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero  
 corrispondente alla scelta fatta. Esempio: CF\_7A99.

↑  
 Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.