



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.


**Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.
Profondità della scatola 13.5 mm.**

Apertura 155°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta



T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	120° 1.70
K=6	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	120° 1.95
K=7	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	92° 2.30
K=8	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	120° 1.70	92° 2.80
K=9	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	92° 2.15	


Con fermo di apertura a 92° art. S2BM37XG

Con fermo di apertura a 120° art. S2AM37XG

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A"

Vani con elementi estraibili.

Allontanamento dell'anta già a 90° di apertura pari a 6 mm con base H=0 e cerniere ala diritta (collo 0).

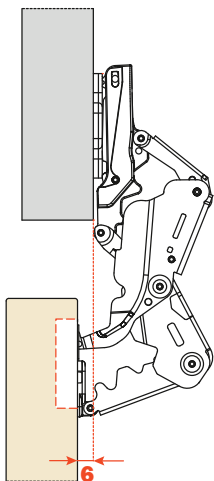

Il contenimento

