


**Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.**


**L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.**

**Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.**  
**Dimensione scatola ø 35 mm.**

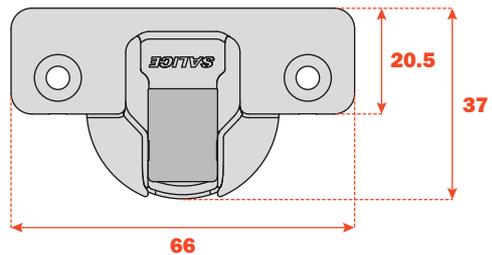

Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

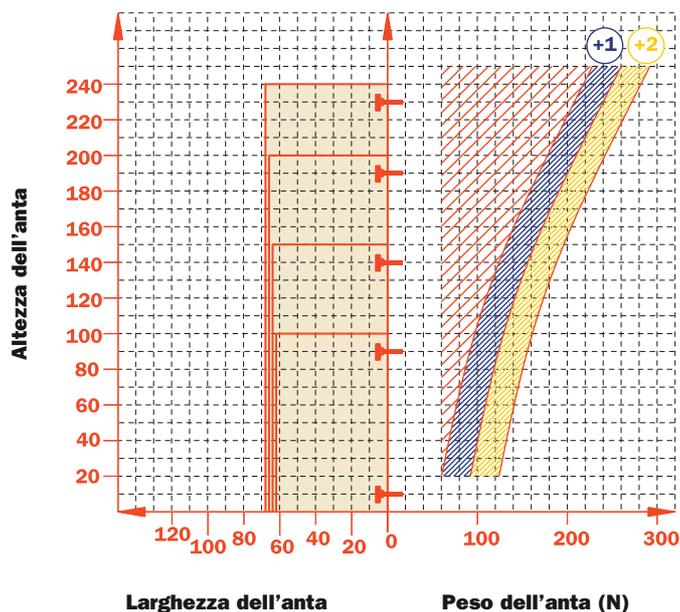

### Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.  
 Regolazione verticale  $\pm 2$  mm.  
 Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.  
 Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.  
 Fermo antiscivolo di sicurezza.

### Basi


Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.  
 Innesto rapido su basi Domi.  
 Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

<b>Vite legno</b>		<b>110°</b> A	<b>155°</b> A	<b>110°</b> P	<b>155°</b> P	<b>110°</b> U	<b>155°</b> U
<b>Rapido</b>		<b>110°</b> 6	<b>155°</b> 6	<b>110°</b> 7	<b>155°</b> 7	<b>110°</b> 2	<b>155°</b> 2
<b>Codolo</b>		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>W</b>	<b>W</b>
<b>Logica</b>		<b>I</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>Q</b>	<b>Q</b>

**Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili. Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C7\_6AE9.**

↑  
Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

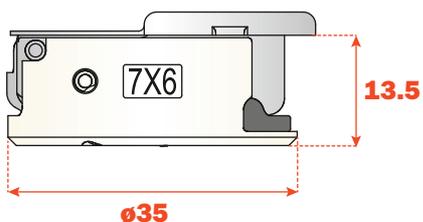

**Apertura 110°, 155°  
e cerniere complementari**