


A estrazione semplice per montaggio sul fondo

Quadro 40 BM

Portata 40 kg




- **Montaggio a innesto** – il cassetto viene appoggiato sui binari di guida e agganciato alle spine rastremate
- Perfetta stabilità verticale e laterale. Le corsie di scorrimento altamente resistenti guidano le sfere in acciaio in modo stabile e preciso.
- Non richiede manutenzione grazie all'autopulitura dei punti di scorrimento
- Regolazione verticale incorporata + 3 mm
- Con sicura antiuscita – compresa in ogni coppia (codice 0064338)

Lunghezza cassetto mm	Interasse fori mm		Profondità minima del mobile mm	Perdita in estrazione EL mm	Codice	Conf.
	b1	C				
270 - 395	192	249,5	283 - 408	75	0 066 079	1 cp
330 - 490	256	309,5	343 - 503	99	0 066 075	1 cp
455 - 680	384	430,0	468 - 693	147	0 066 065	1 cp

Fissaggio

- Per cassette con fondo a filo e piani
- Plastica

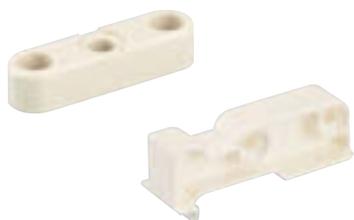

Articolo	Finitura	Codice	Conf.
Fissaggio anteriore	beige	0 047 216	1/200
Fissaggio posteriore*	bianco	0 073 213	1/200

* se s'impiega il "fissaggio posteriore",
la lunghezza del cassetto/piano si riduce di 10 mm


Inserto per cassetto in legno massiccio Variario vedi pagine 5.4.14 - 5.4.15
Tecnica di lavorazione vedi Gruppo 2




Guida a estrazione semplice per montaggio sul fondo Quadro 40 BM Portata 40 kg

Fondo incassato

Fondo a filo

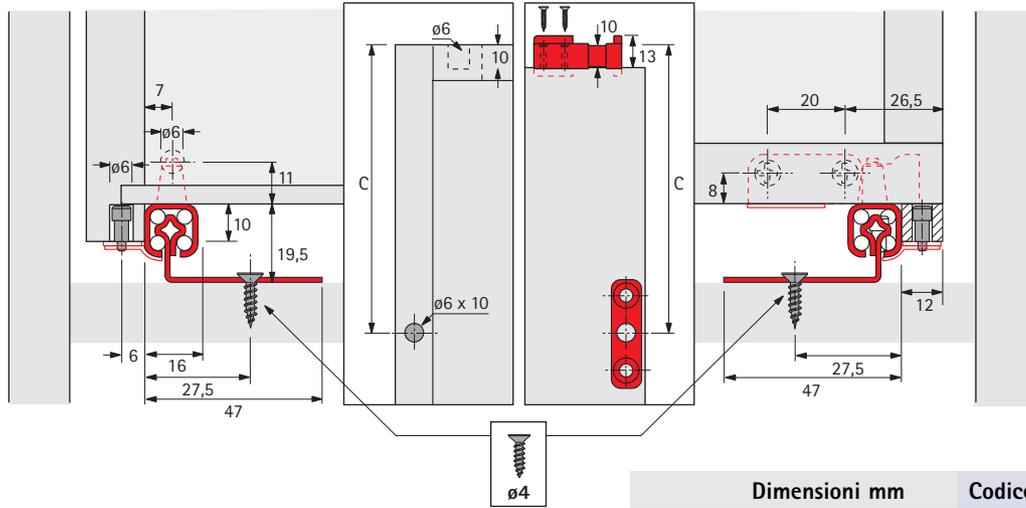


	Dimensioni mm	Codice	Conf.
	4,0 x 16	0010085	200

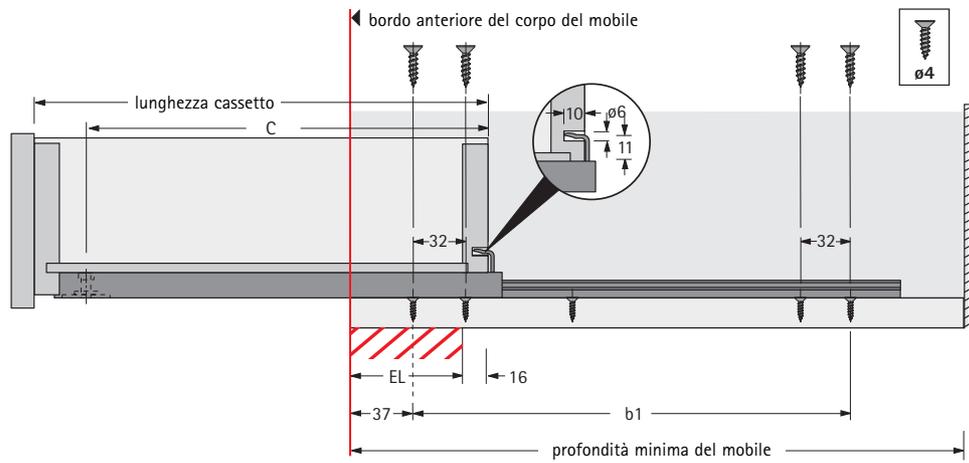

Min. 4 viti per fissare ciascuna guida Quadro al fondo

Montaggio

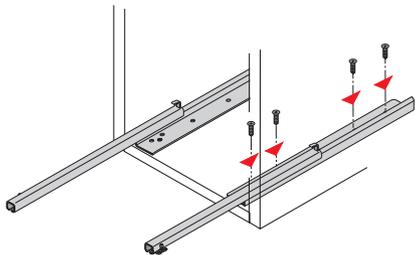

Fondo incassato

Fondo a filo

