
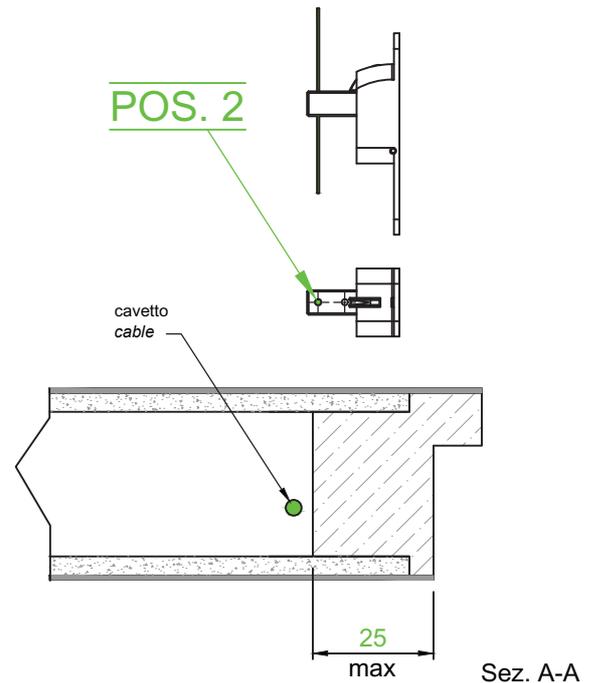
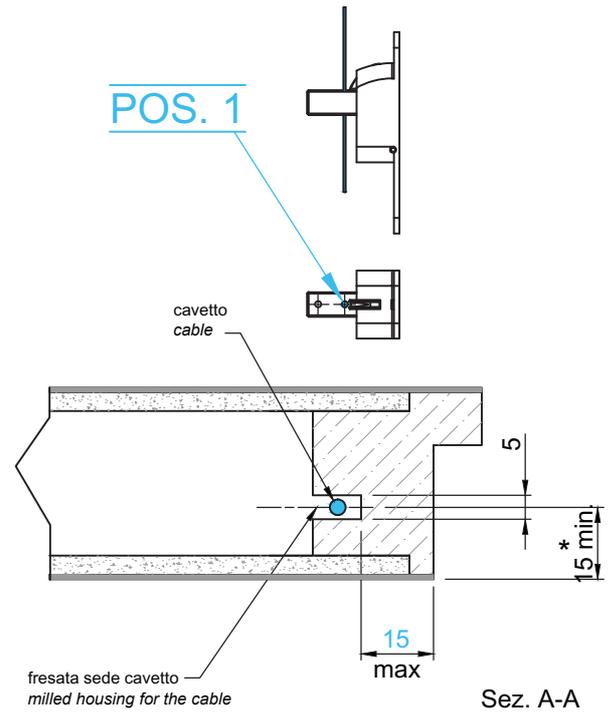



* per misure superiori chiedere la fattibilità a Celegon
for larger sizes, ask Celegon about the feasibility




Rif.	Q.tà	Elenco parti	Parts list
600	1	Blocco Scrocco Push&Go	Push&Go Spring Latch Lock
610	1	Pulsante Push&Go	Push&Go Button
620	1	Frontalino	Front plate

Si possono prevedere il cavetto e lo scrocco magnetico in due posizione diverse in base alle esigenze.
Cable and magnetic latch can be provided in two different position according to the needs.

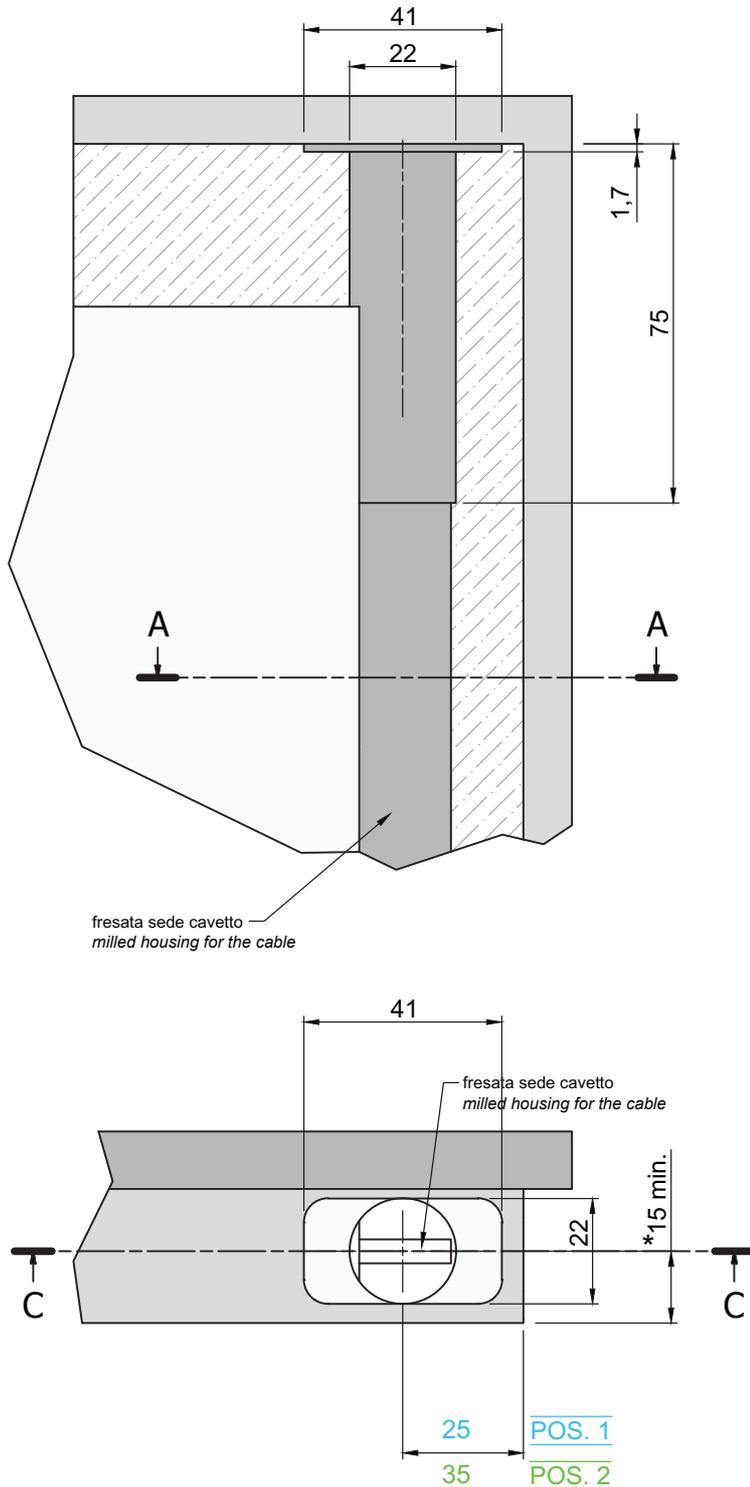


* Nel caso di un'anta senza battuta il sistema può essere posizionato al centro dello spessore dell'anta.
* In the case of a door without abutment the system may be positioned at the centre of the thickness of the door.



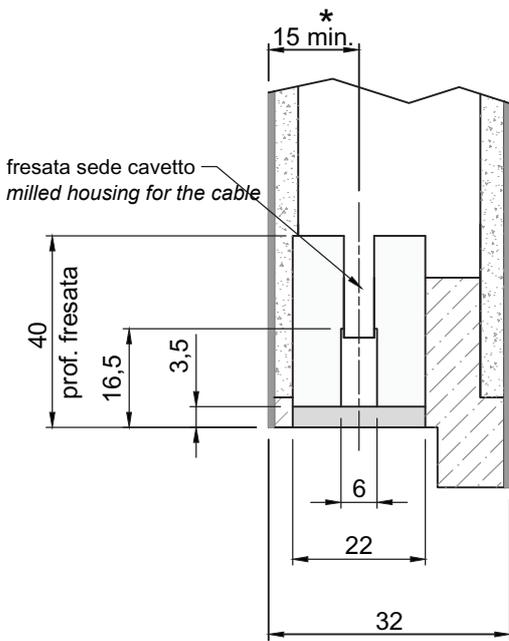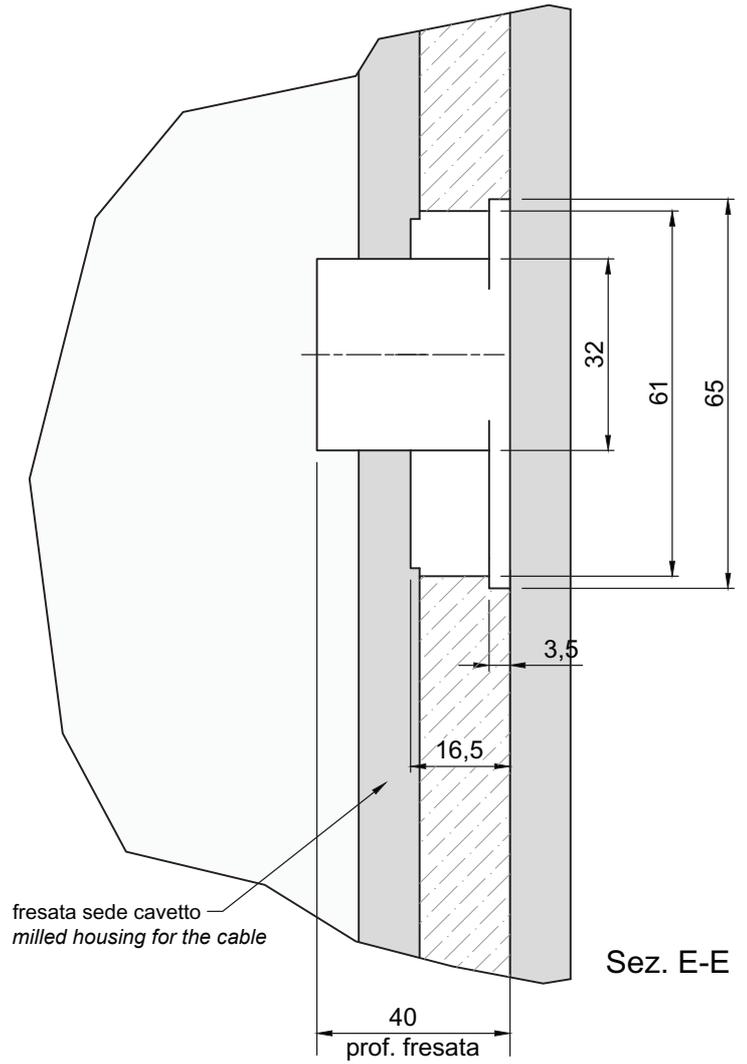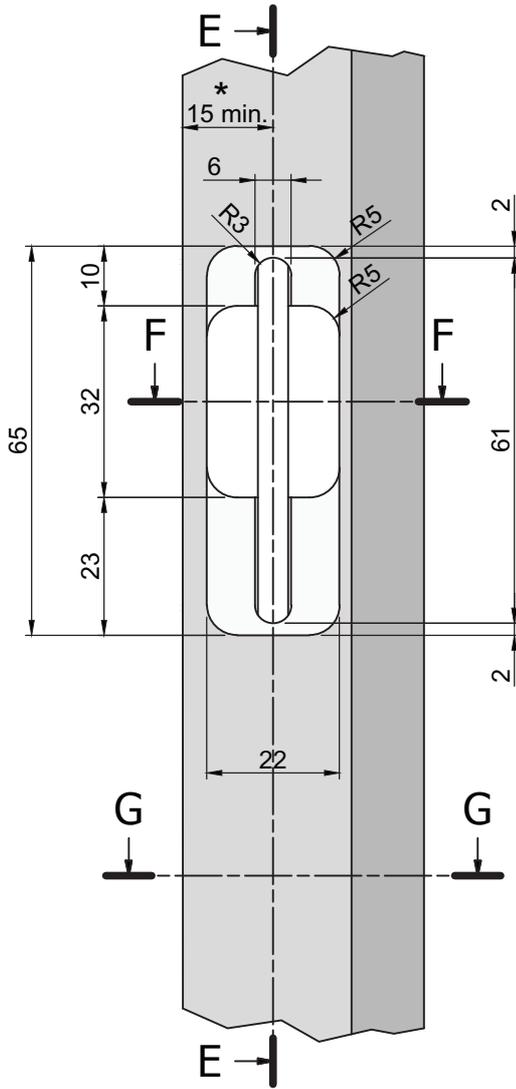


Sez. F-F


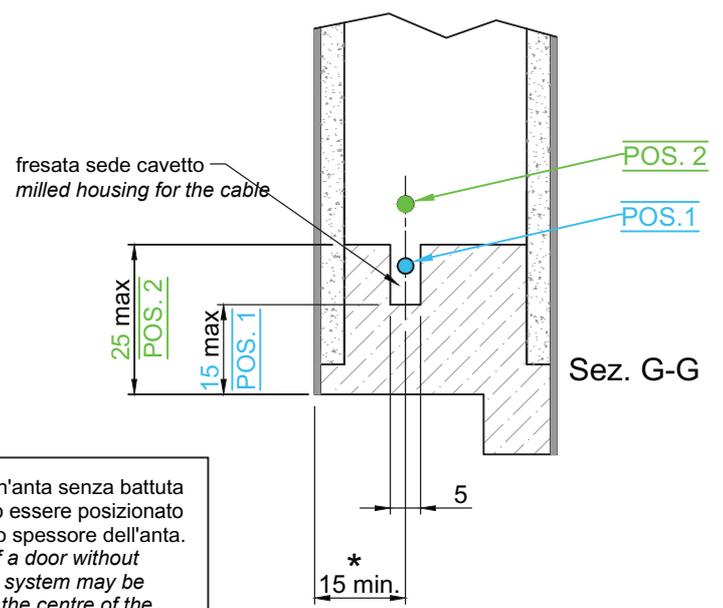


Sez. G-G


- * Nel caso di un'anta senza battuta il sistema può essere posizionato al centro dello spessore dell'anta.
- * In the case of a door without abutment the system may be positioned at the centre of the thickness of the door.

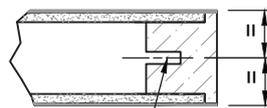

fresata sede cavetto
milled housing for the cable

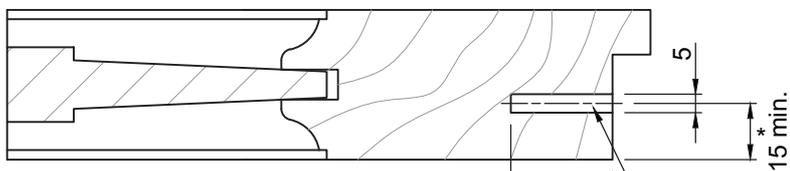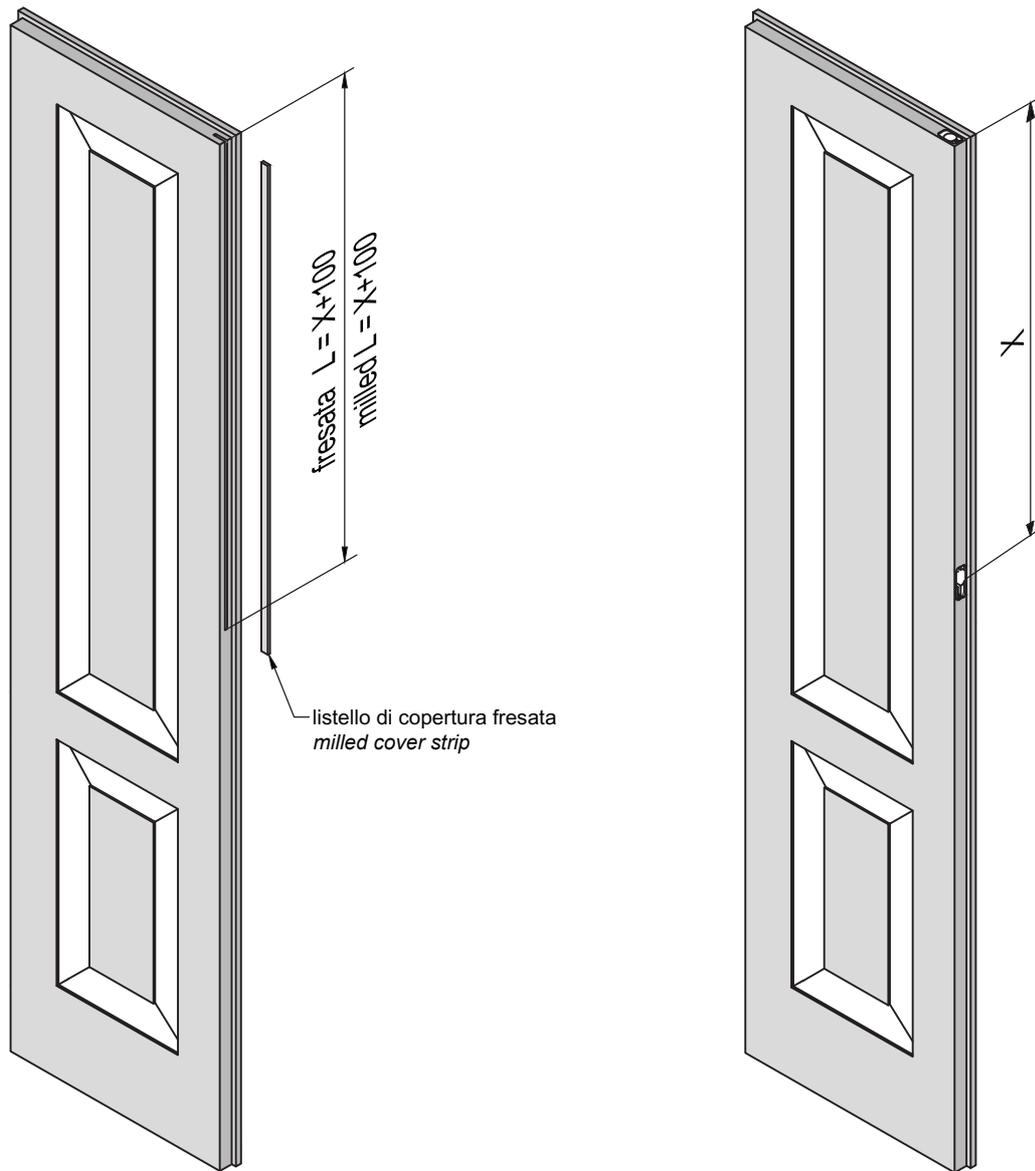

- eseguire la fresata partendo dal lato superiore dell'anta per una lunghezza pari all'asse di posizionamento del pulsante + 100 mm.
- carry out the milling starting from the top side of the door for a length equal to the positioning axis of the button + 100 mm.

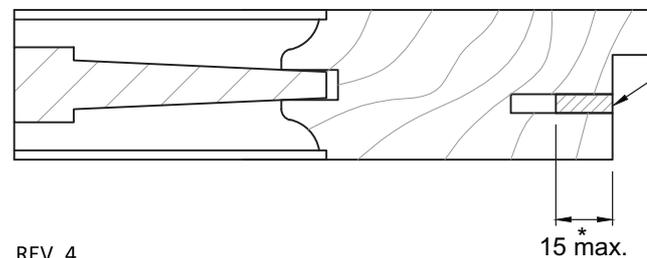

- listello di copertura fresata incollato con finitura a regola d'arte
- glued and milled cover strip with workmanlike finishing

- * Nel caso di un'anta senza battuta il sistema può essere posizionato al centro dello spessore dell'anta.
- * In the case of a door without abutment the system may be positioned at the centre of the thickness of the door.

