TE 626 3D A8

prodotta di acciaio inossidabile massiccio per porte a filo ad alte prestazioni per edifici pubblici con rivestimenti fino a 8 mm

Proprietà prodotto

- materiale acciaio inossidabile
- rivestimento fino a 8 mm
- sistema cerniera completamente nascosto
- per telai in legno, acciaio o alluminio
- per porte a filo per edifici pubblici
- involucro cerniera laterale chiuso per un'ottica omogenea nella fresatura
- con comodo sistema di regolazione 3D (laterale +/- 3,0 mm, altezza +/- 3,0 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione

Certificazioni

UL-Certificazione

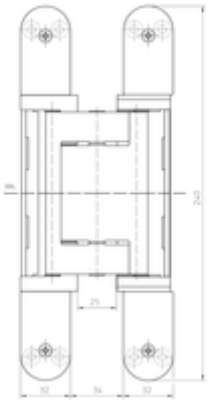

vista frontale

Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Portata	300,0 kg
Altezza totale	240,0 mm
Larghezza (elemento anta)	32,0/37,0 mm
Larghezza (elemento telaio)	32,0/37,0 mm
Diametro fresa	24,0 mm
Angolo di apertura	180°

07.12.2018 © SIMONSWERK GMBH

Nonostante l'enorme attenzione posta, non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori o omissioni.

TECTUS - TE 626 3D A8

Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per anta (1 x 2). Prendere in considerazione anche i valori di portata del rispettivo supporto combinato. Informazioni dettagliate sono contenute al capitolo Informazioni tecniche.

Per mantenere la porta aperta a 180° può essere necessario applicare un fermo aggiuntivo.

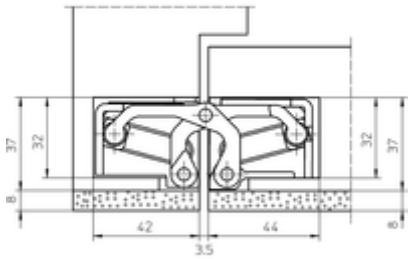

telaio in legno massiccio

Modello abbinabile con

Dima di fresatura universale

Sagoma di fresatura 5 2506595	step 1
Sagoma di fresatura 5 2506885	step 3 (senza rivestimento)
Sagoma di fresatura 5 2506895	step 2
Sagoma di fresatura 5 2506905	step 3

Combinazioni

TE 640 3D A8 SZ
TE 640 3D ST

Aree di utilizzo

anti-intrusione

taglia fuoco

taglia fumo

insonorizzata

Versione articolo

Finiture	040-acciaio inossidabile spazzolato opaco
N.ro finiture	040

Nonostante l'enorme attenzione posta, non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori o omissioni.

TECTUS - TE 626 3D A8

Imballo	scatola da 2
DIN	DIN destra e sinistra
N.ro articolo	5 400675 0 04002
EAN	4015471123550

07.12.2018 © SIMONSWERK GMBH

Nonostante l'enorme attenzione posta, non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori o omissioni.