

SIMONSWERK

TECTUS®

TE 640 3D A8

per porte a filo ad alte prestazioni per edifici pubblici con rivestimento fino a 8 mm

cerniera

Dati tecnici

portata	160,0 kg
altezza totale	240,0 mm
larghezza (porta)	32,0/37,0 mm
larghezza (telaio)	32,0/37,0 mm
fresa Ø	24,0 mm
angolo di apertura	180° gradi

Testo descrittivo

Cerniera SIMONSWERK TECTUS TE 640 3D A8 per porte con pannello aggiuntivo spessore sino ad 8 mm. A scomparsa totale per porte pesanti senza battuta pesanti, telaio in legno acciaio, alluminio. Certificazione UL, portata 160 kg, angolo di apertura fino a 180°, lunghezza totale 240 mm, a norma DIN per porte destre e sinistre, funzionamento a cuscinetto radente esente da manutenzione, regolazione tridimensionale: laterale +/- 3,0 mm, in altezza +/- 3,0 mm, in profondità +/- 1,0 mm. Finiture...

Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (1 x 2 m), informazioni dettagliate sono contenute al capitolo Informazioni tecniche.

Proprietà prodotto

- sistema cerniera completamente nascosto
- per telai in legno, acciaio o alluminio
- per porte a filo pesanti per edifici pubblici e funzionali
- cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione
- con comodo sistema di regolazione 3D (laterale +/- 3,0 mm, altezza +/- 3,0 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- rivestimento fino a 8 mm
- involucro cerniera laterale chiuso per un'ottica omogenea nella fresatura

Aree di utilizzo

taglia fuoco, taglia fumo, insonorizzata und anti-intrusione


Certificazioni di qualità



Combinazione

accessori

set piastra di copertura TECTUS
A8 raggio

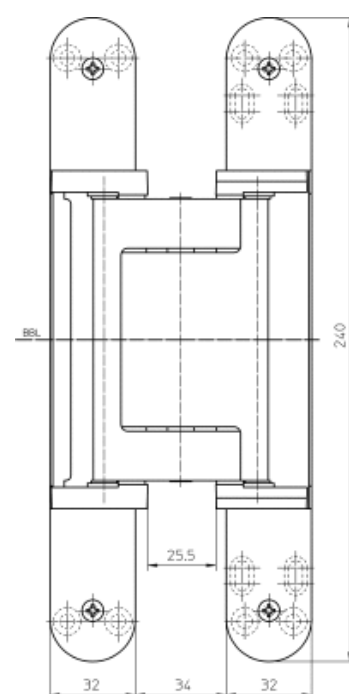

vista frontale

SIMONSWERK

TECTUS®

TE 640 3D A8

per porte a filo ad alte prestazioni per edifici pubblici con rivestimento fino a 8 mm


cerniera

Combinazione


supporto	TE 640 3D FZ/1 TE 640 3D A8 SZ
----------	-----------------------------------

Dime e strumenti di montaggio


dima di fresatura universale	
sagoma di fresatura 5 250659 5	step 1
sagoma di fresatura 5 250688 5	step 3 (senza rivestimento)
sagoma di fresatura 5 250689 5	step 2
sagoma di fresatura 5 250690 5	step 3



telaio in legno massiccio



telaio ricoperto



telaio in acciaio

SIMONSWERK

TECTUS®

TE 640 3D A8

per porte a filo ad alte prestazioni per edifici pubblici con rivestimento fino a 8 mm

cerniera

Articoli (Normativa DIN: DIN destra e sinistra)

Finiture	ottonato lucido
Imballo	scatola da 2
Numero articolo	5 400617 0 03002
Finiture	nickelato lucido
Imballo	scatola da 2
Numero articolo	5 400617 0 03802
Finiture	bianco traffic - RAL 9016
Imballo	scatola da 2
Numero articolo	5 400617 0 07002
Finiture	plastificato
Imballo	Paletta Euro
Numero articolo	5 400617 0 07975
Finiture	nero profondo satinato - RAL 9005
Imballo	scatola da 2
Numero articolo	5 400617 0 10702
Finiture	colore F1
Imballo	scatola da 2
Numero articolo	5 400617 0 12402
Finiture	colore F2
Imballo	scatola da 2
Numero articolo	5 400617 0 12502
Finiture	effetto acciaio inossidabile
Imballo	scatola da 2
Numero articolo	5 400617 0 12602
Finiture	satin-nickel
Imballo	scatola da 2
Numero articolo	5 400617 0 14402
Finiture	satin-chrom
Imballo	scatola da 2
Numero articolo	5 400617 0 14602
Finiture	rustic umber
Imballo	scatola da 2
Numero articolo	5 400617 0 15602
Finiture	bronzo metallico
Imballo	scatola da 2
Numero articolo	5 400617 0 16802