


SYSTEM 3
SELETTORE
DI TIPO

Affinché la cerniera pivotante risulti in grado di conferire alla porta il movimento desiderato, FritsJurgens® propone System 3 in quattro diverse varianti specificamente tarate sul peso e sulla larghezza di ogni porta. L'altezza della porta non è soggetta ad alcun limite massimo.

In caso di porte particolarmente alte e/o variazioni di pressione all'interno dell'edificio, al fine di assicurare l'ottimale funzionamento della porta a bilico, selezionare sempre la variante System 3 di peso immediatamente superiore, così da garantire un'adeguata forza di chiusura.

Nel caso in cui necessitate di un sistema per porte a bilico che non figura tra quelli illustrati, non esitate a contattarci. FritsJurgens® può contare, infatti, su un efficiente impianto di collaudo interno che ci consente di identificare quale tra i nostri sistemi sia quello più idoneo a rispondere alle vostre specifiche esigenze.

- Step 1: Determinare C - larghezza della porta
- Step 2: Determinare A - distanza dall'asse di rotazione al lato di chiusura della porta
- Step 3: Determinare RG - peso della porta
- Step 4: Determinare quale sistema è il più adatto per la vostra porta

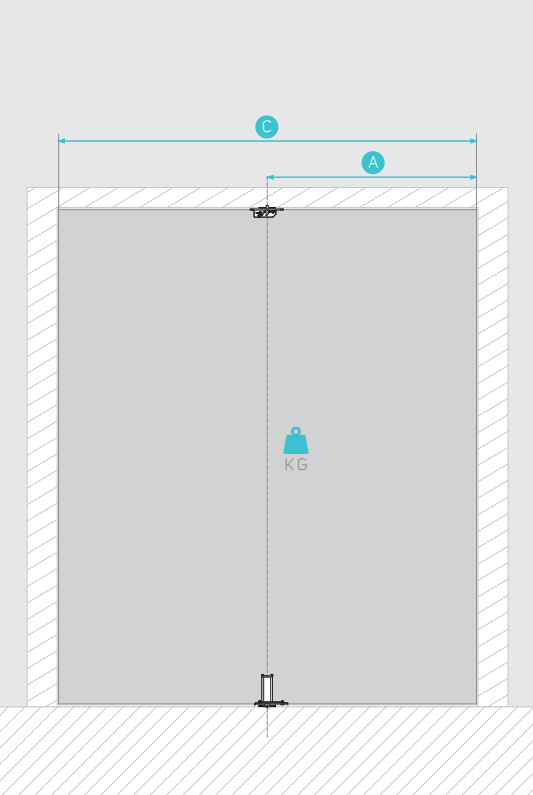

ESEMPIO
Specifiche porta: larghezza 2400mm, altezza 3200mm, peso 165 kg.

1	Controlla la larghezza della porta (C)	2400 mm
2	Distanza dall'asse di rotazione al lato di chiusura della porta (A) = (C: 2400 mm : 2)	1200 mm
3	Individua il peso corrispondente (RG)	165 kg
!	Il seguente sistema è adatto a questa porta:	
		9024

350	9024	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028											
300-349	9024	9024	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028										
250-299	9020	9020	9020	9020	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028								
200-249	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028						
190-199	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028					
180-189	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028			
170-179	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028		
160-169	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
150-159	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
140-149	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
130-139	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
120-129	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
110-119	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
100-109	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
90-99	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
80-89	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
70-79	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
60-69	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
50-59	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
40-49	9016	9016	9016	9016	9020	9020	9024	9024	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	9028	
KG	A	min	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900		
			599	699	799	899	999	1099	1199	1299	1399	1499	1599	1699	1799	1899			