

Parete divisoria a filo della superficie, senza guida a pavimento, a libro.

Ferramenta per grandi pareti a soffietto in legno fino a 80 kg di peso porta.

Il prodotto




HAWA-Centerfold 80/H, la ferramenta per pareti a soffietto in legno fino a 80 kg di peso porta. I sistemi, di facile progettazione, si montano in un batter d'occhio. Il primo elemento anta è fissato con un cardine. Tutti gli altri si susseguono con un'elegante cerniera in acciaio inox. Avvicina le ante e riduce al minimo il fabbisogno di spazio del pacchetto piegato. Il pacchetto a libro ed il lato opposto possono essere completati con una porta girevole. L'arresto a filo della superficie è assicurato ogni due ante da una serratura a scatto per porta a libro o girevole con ritenuta integrata e regolabile individualmente. In virtù della sospensione centrale, i sistemi HAWA-Centerfold 80/H non necessitano di guida a pavimento. La protezione da ospiti indesiderati è assicurata dalla serratura a paletto con il bloccaggio all'altezza della maniglia o dalla discreta serratura a tenone con il bloccaggio pressoché invisibile sul bordo inferiore dell'anta. Entrambe le serrature sono chiuse nella bussola a pavimento o nella bocchetta.

Campo di applicazione




Laddove occorra separare ambienti con un pregiato sistema a libro facile da usare, sia nel privato che nel commerciale, p.es. centri commerciali, aeroporti, alberghi, ristoranti o banche. Le porte di transito in 1 ½ parti al posto delle porte girevoli sono inoltre di estrema comodità nella costruzione di appartamenti funzionali per disabili.

Tipico per HAWA-Centerfold 80/H

- Larghezza porta minima 500 mm
- Larghezza porta massima 900 mm
- Spessore porta 35-45 mm (Spessore porta 46-57 mm su richiesta)
- Peso porta massimo 80 kg
- Senza guida a pavimento
- Possibilità di costruire con gli stessi componenti sistemi ad apertura verso l'interno o verso l'esterno oppure sistemi destri e sinistri
- Possibilità di completare con una porta girevole il pacchetto a libro ed il lato opposto
- Regolabile in altezza ± 3 mm
- Scorrimento leggero e silenzioso
- Minimo fabbisogno di spazio del pacchetto a libro

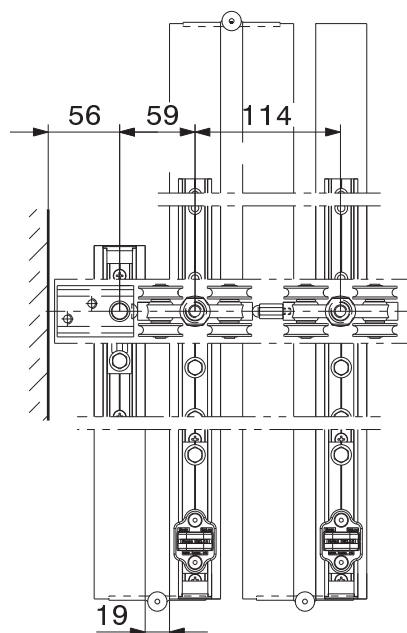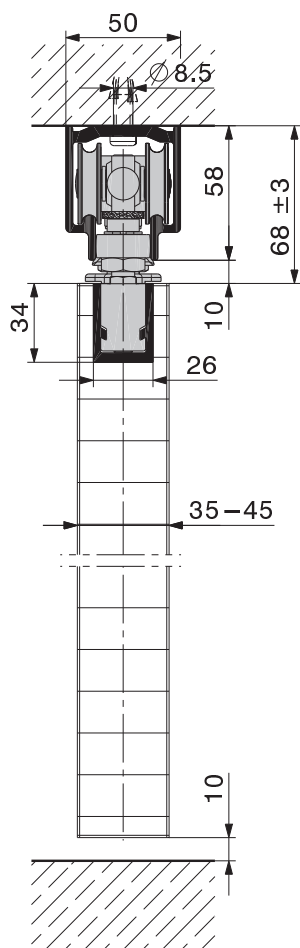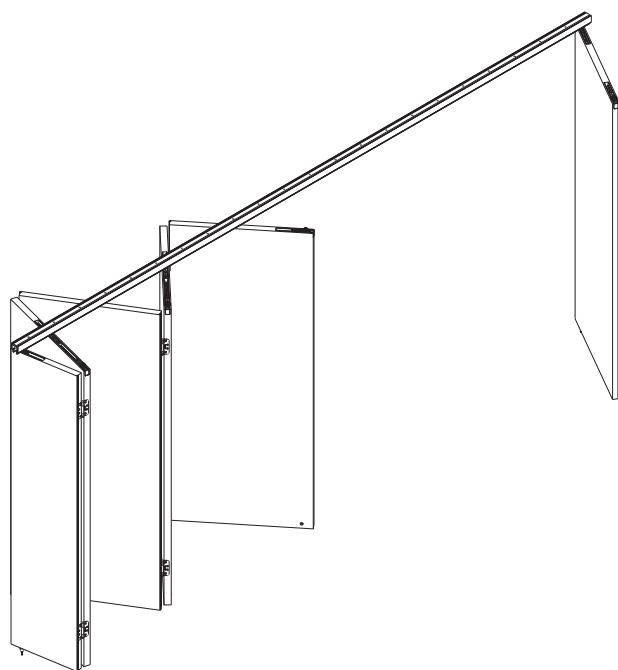


Corredi senza cerniere e binari

È possibile comporre individualmente i corredi.		n.
	Corredo base con cardine senza guida	19535
	Corredo supplementare senza guida	19536
	Corredo porta girevole su pacchetto a libro (senza carrello né cardine)	19620
	Corredo porta girevole per sistema senza guida	19619
I sistemi HAWA-Centerfold non necessitano di guide a pavimento.		



Esempi di esecuzione

Con i corredi base a $1\frac{1}{2}$ ante, i corredi supplementari e i corredi porta girevole sono possibili sistemi unilaterali con quota luce fino a 6000 mm. Con sistemi bilaterali il doppio.
I sistemi HAWA-Centerfold 80/H sono realizzati senza guide a pavimento.

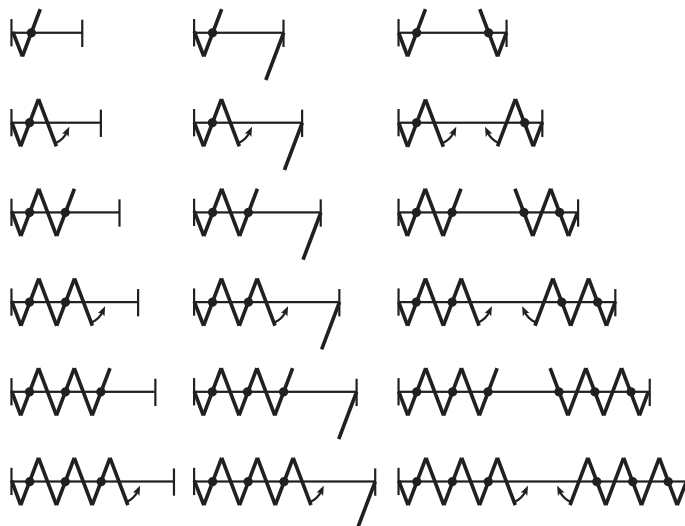


Queste sono solo alcune delle possibili realizzazioni.

Corredi, formati da

		19535	19536	19620	19619	n.
	Cardine superiore	1	-	-	1	16485
	Serratura a scatto per porta a libro o girevole, regolabile	1	1	1	1	20426
	Carrello, 4 rulli, con slitta portante M10	1	-	-	-	16482
	Carrello, 4 rulli, con slitta portante e distanziale	-	1	-	-	16685
	Profilo portante, 208 mm, alluminio anodizzato incolore, forato	2	-	1	3	10987
	Profilo portante, 550 mm, alluminio anodizzato incolore, forato	1	1	-	-	19524
	Boccola cuscinetto reggispinta, D=20 mm, incl. trascinatore	1	-	-	1	19515
	Copriforo per profilo portante, plastica grigio antracite RAL 7016	3	1	1	3	20907
	Chiave per regolazione altezza	1	-	-	-	10789
	Chiave per dado d'arresto della sospensione	1	-	-	-	14861
	Chiave fissa da 13 mm	1	-	-	-	19128

Binari

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.			n.
	Binario in alluminio anodizzato incolore, forato	6000 mm	16852
		su misura	16853

Cerniera


			n.
	Cerniera in acciaio inox con supporti pesanti WNR 1.4401/AISI 316, incl. viti di fissaggio		23271
Calcolo numero cerniere per giunto: Altezza anta ≤ 2500 mm = 2 pezzi Altezza anta ≤ 3500 mm = 3 pezzi			

Guarnizione

		Rotolo da	n.
	Guarnizione a camera cava, gomma nera	10 m	19657

Serratura a scatto per porta a libro o girevole


Coppia di ante con serratura a scatto per porta a libro o girevole (20426) che consente l'arresto della porta senza dover azionare ulteriori bloccaggi.

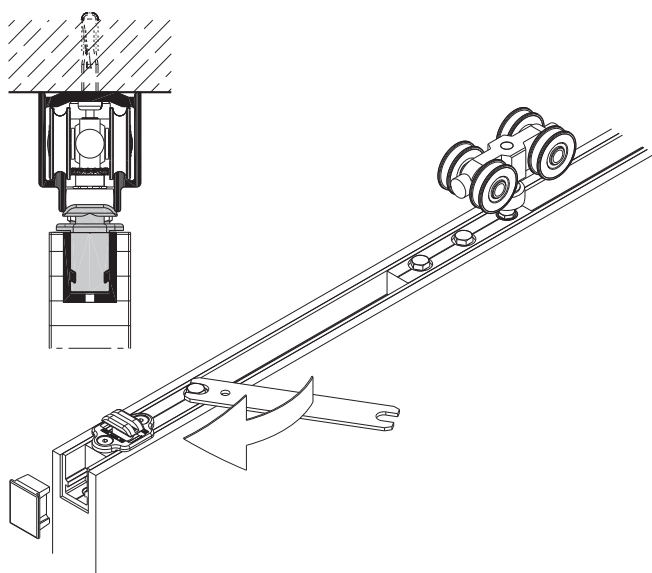

Cerniera

Trattandosi di cerniere estremamente sollecitabili, per altezze anta fino a 2500 mm ne occorrono solo 2.


Posizione delle cerniere

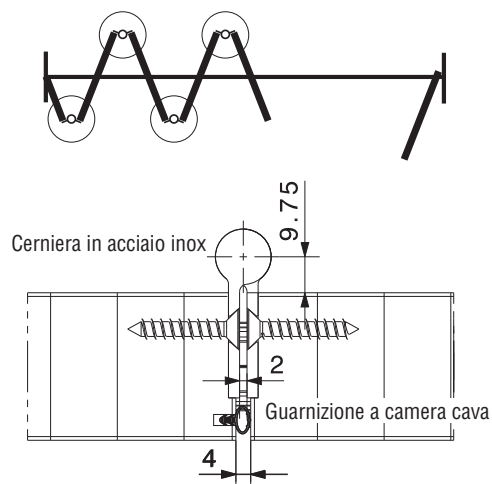

Guarnizione


La guarnizione a camera cava risolve il problema della luce tra le ante.

Posizione delle guarnizioni a camera cava

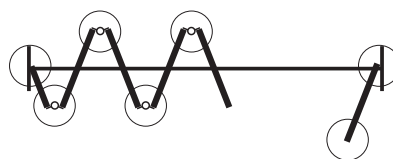

Collegamento parete

Per garantire un collegamento a parete ottimale, Hawa consiglia il montaggio di un listello su misura che insieme con la guarnizione a camera cava n. 19657 elimina la luce e riduce al minimo la corrente d'aria. Se le ante vengono chiuse direttamente sulla parete, osservare la distanza di 6 mm.



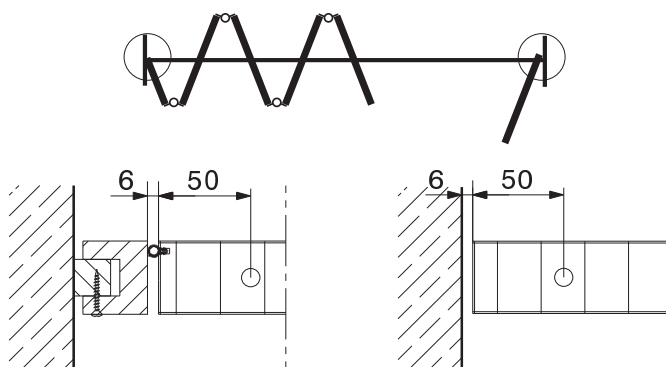


Variante A
Con listello su misura da parte del committente e guarnizione a camera cava n. 19657

Variante
Collegamento a parete diretto, occorrono 6 mm di luce.


Con riserva di apportare modifiche tecniche

Serrature

		n.
	Serratura a tenone, acciaio zincato, bullone da 13 mm	10726
	Serratura a paletto con noce quadra/esagonale, misura perno 42,5 mm Quota di montaggio, vedere pagina 81	19592
	Maniglia con perno quadro, cromato, per spessori porta di 35–40 mm	13789
	Maniglia con perno quadro, cromato, per spessori porta di 41–57 mm	19806
	Rosetta a manicotto, ottone opaco nichelato	13858
	Chiave a tubo per serratura a tenone 10726	10723
	Bussola a pavimento con asola e coperchio a molla in ottone cromato	13787
	Rosetta per bussola a pavimento 13787	17326
	Bocchetta, acciaio cromato	13130

Serratura a tenone

La serratura a tenone n. 10726 è un bloccaggio discreto, pressoché invisibile, sul bordo inferiore dell'anta.

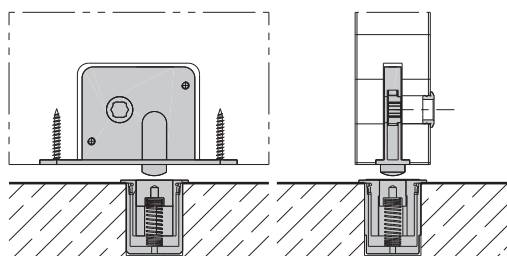

Chiusura nella bussola a pavimento n. 13787

Dati per ordinazioni

- Numero e tipo corredi
- Lunghezza binari
- Numero cerniere, vedere calcolo

Dati per ordinazioni opzioni

- Numero e tipo serrature
- Numero guarnizioni a camera cava

Progetto/Montaggio

Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni di progetto e montaggio n. 19587.

Per spessori porta 46–57 mm consultare le istruzioni n. 20086.


(→ hawa.ch → Productfinder)

Serrature

Per sicurezza e come protezione da visitatori indesiderati è possibile montare aggiuntivamente serrature a tenone o a paletto.

Il bloccaggio dall'interno viene ospitato dalla bussola a pavimento n. 13787. La porta girevole può essere bloccata con una serratura da mortasa reperibile in commercio.

Posizione delle serrature

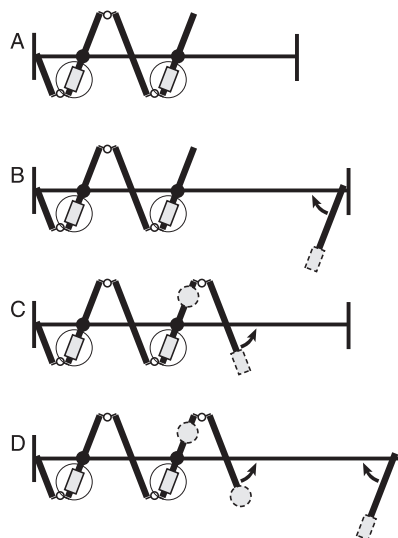

-  Serratura a tenone o a paletto
-  Chiavistello bordo anta da parte del committente
-  Serratura da mortasa da parte del committente
-  Porta girevole

Serratura a paletto

La serratura a paletto n. 19592 consente il bloccaggio della parete a libro all'altezza della maniglia.

