


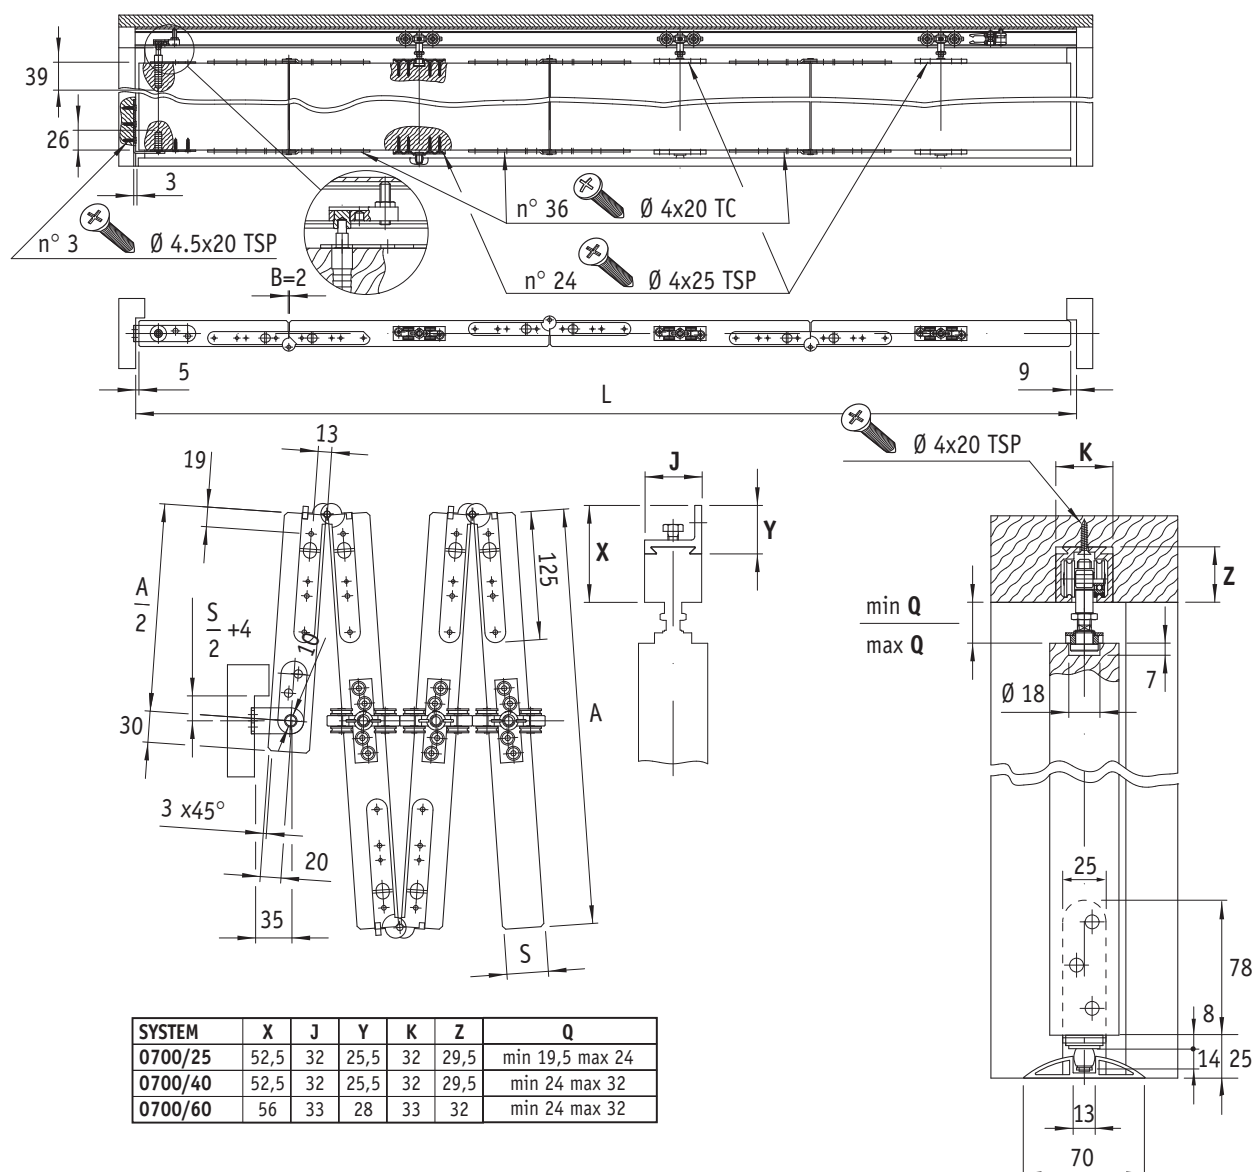

$$A = \frac{L - (B \times n) - 44}{(n + 0,5)}$$

L = lunghezza tra i montanti (in mm)
S = Spessore anta (max 40 mm)
n = numero ante intere
B = Luce ante (2 mm)
A = Lungh. minima consigliata anta intera 350 mm

L = Largo entre montantes (en mm)
S = Espesor hoja (max. 40 mm)
n = número de hojas enteras
B = Luz hoja (2 mm)
A = Largo mínimo aconsejada hoja entera 350 mm

CARATTERISTICHE

- FUNZIONALITA'
- PORTATA
- UTILIZZO
- SCORREVOLEZZA
- PRATICITA'

Adatto a realizzare più ante **per dividere grandi spazi** utilizzando i vantaggi del **movimento a fisarmonica**.
25/40/60 kg per carrello.

Per porte a **più ante lisce** di spessore max 40 mm

Utilizza carrelli con **cuscinetti a sfere rettificate e schermate.**

Il movimento è a **scorrimento superiore**.

CARACTERÍSTICAS

- **FUNCIÓN**
- **CAPACIDAD**
- **USO**
- **DESLIZAMIENTO**
- **FACILIDAD**

Apto para realizar **divisiones de grandes espacios.**

25/40/60 kg por carro

Para puertas de hojas con espesor máx 40 mm

Utiliza carros con **cojinetes a bolas rectificadas y blindadas**.

El sistema **desliza por la parte superior**.