

SYSTEM 0710/12,5/20/30


KOBLENZ
SISTEMI - SISTEMAS

portata **12,5 kg** fino a **8 ante** per lato
portata **20 kg** fino a **6 ante** per lato
portata **30 kg** fino a **4 ante** per lato

portada **12,5 Kgs** hasta **8 hojas** por lado
portada **20 Kgs** hasta **6 hojas** por lado
portada **30 Kgs** hasta **4 hojas** por lado

Foro supplementare per spessore > di anta (con difficoltà di rotazione della stessa)

Orificio suplementario para espesor mayor de hoja (con dificultad de rotación de la misma)

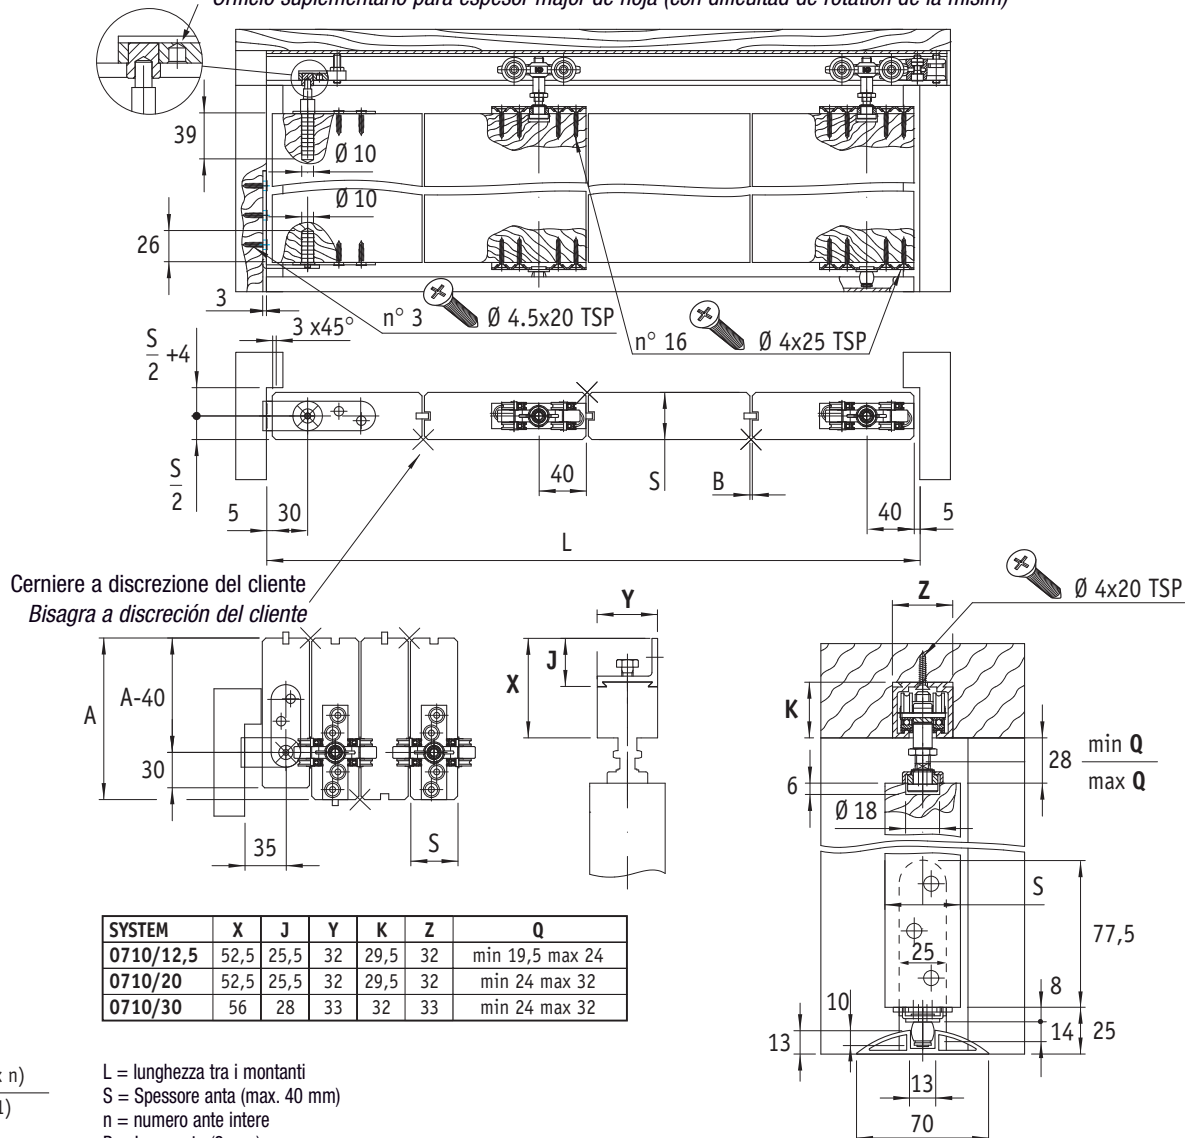

Cerniere a discrezione del cliente
Bisagra a discreción del cliente

$$A = \frac{L - (B \times n)}{(n + 1)}$$

L = lunghezza tra i montanti
S = Spessore anta (max. 40 mm)

n = numero ante intere

B = Luce ante (2 mm)

A = Lungh. minima consigliata anta intera 350 mm, massima 600 mm

L = Largo entre montantes (en mm)

S = Espesor hoja (max. 40 mm)

n = número de hojas enteras

B = Luz hoja (2 mm)

A = Largo mínimo aconsejada hoja entera 350 mm, maxima 600 mm

CARATTERISTICHE

- FUNZIONALITA'
- PORTATA
- UTILIZZO
- SCORREVOLEZZA
- PRATICITA'

Adatto a realizzare più ante per **dividere grandi spazi** utilizzando i vantaggi del **movimento a libro**.

12,5/20/30 kg per anta.

Per porte a **più ante lisce** di spessore max. 40 mm multipli di 2.

Utilizza carrelli con **cuscinetti a sfere rettificati e schermati**.

Il movimento è a **scorrimento superiore**.

CARACTERÍSTICAS

- FUNCIÓN
- CAPACIDAD
- USO
- DESLIZAMIENTO
- FACILIDAD

Apto para realizar **divisiones de grandes espacios**.

12,5/20/30 kg por hoja.

Para puertas de **varias hojas lisas** de espesor máximo 40 mm múltiplos de 2.

Utiliza carros con **conjinetes a bolas rectificadas y blindadas**.

El sistema desliza por la parte superior.