


SYSTEM 0550/50/80/120

KOBLENZ
SISTEMI - SISTEMAS

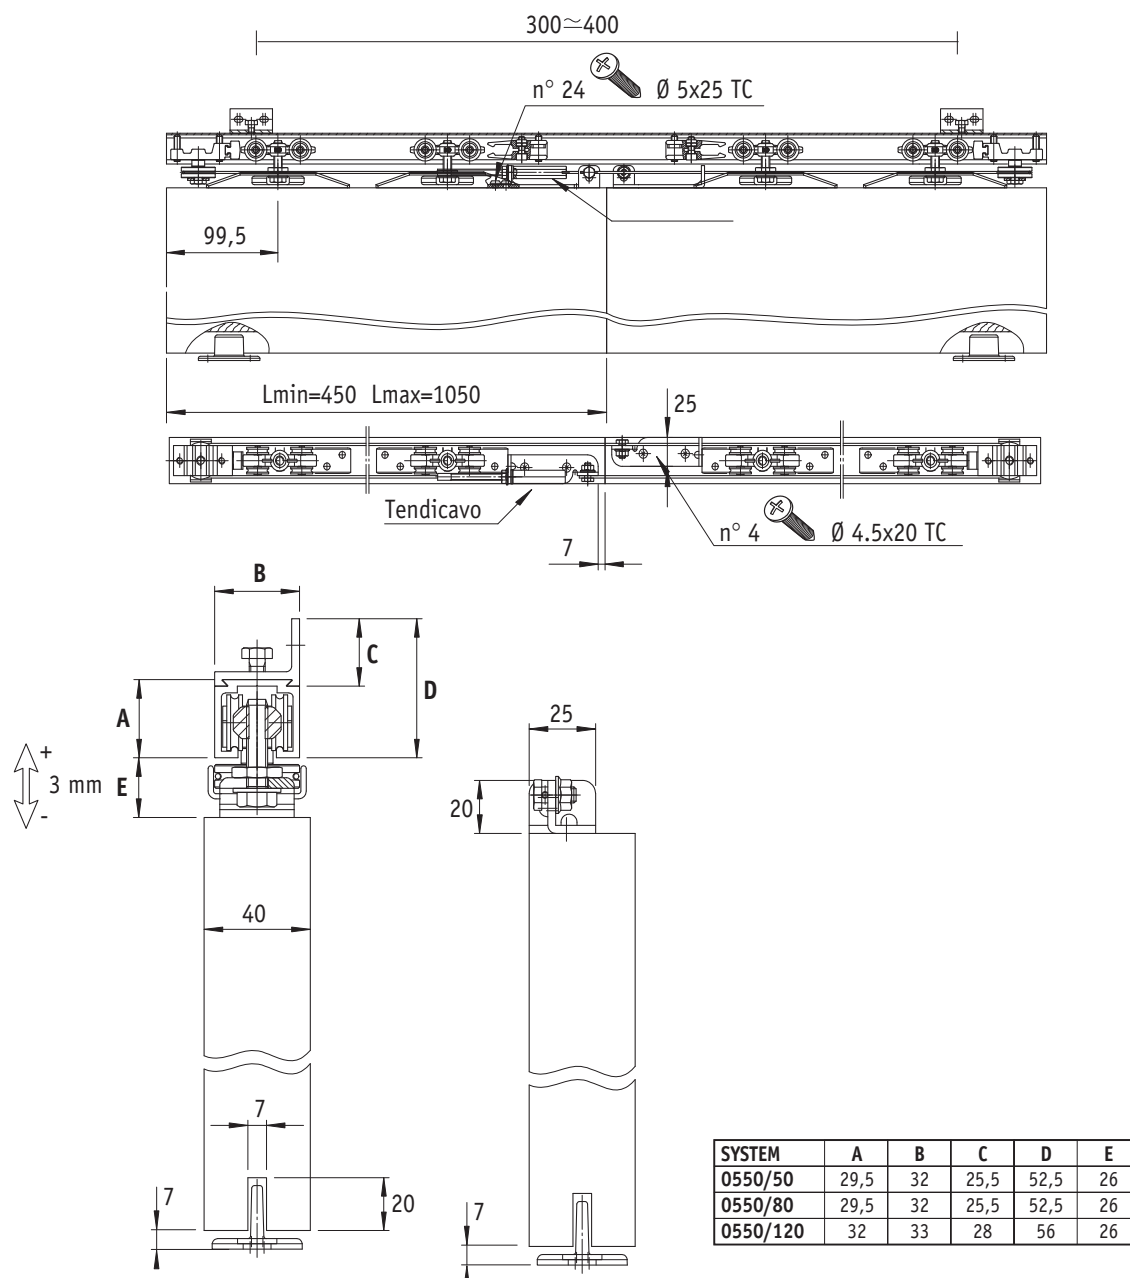

CARATTERISTICHE

- FUNZIONE
- PORTATA
- UTILIZZO

Consente di far scorrere una porta rigida a **doppia anta con apertura simultanea** (sincronizzata).
50/80/120 kg per anta.

- SCORREVOLEZZA

Per **porte rigide e System 0500**. Il meccanismo di apertura simultanea può essere impiegato su alcuni modelli di **controtelaio KRONA**, indispensabile il premontaggio prima della posa delle opere in muratura.

L'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo.

- PRATICITA'

I carrelli sono **pressofusi in lega**, con ruote ricoperte in Delrin e con **cuscinetti a sfere rettificati e schermati**.

- REGOLAZIONE

Il movimento è a **scorrimiento superiore**, il vano inferiore risulta, così, libero da ingombri.

Il freno di arresto è **registrabile** in funzione del peso dell'anta.

CARACTERÍSTICAS

- FUNCIÓN
- CAPACIDAD
- USO

Permite deslizar puertas rígidas de **doble hoja con apertura simultanea** (sincronizada).

kg 50/80/120 por hoja.

- DESLIZAMIENTO

Para **puertas rígidas y System 0500**. El mecanismo de abertura simultánea puede utilizarse en algunos modelos de armazones Krona, pero es indispensable montarlo antes de su colocación en el hueco pared.

La alta tecnología empleada garantiza un deslizamiento superior, silencioso y fiable en el tiempo. Los carros son en **aleación fundida a presión** con ruedas recubiertas en Delrin y **cojinetes a bolas rectificadas y blindadas**.

- FACILIDAD

El sistema **desliza por la parte superior** dejando el suelo libre.

- REGULACIÓN

El freno es **regulable** según el peso de la hoja.