


SYSTEM 0560/50/80/120

KOBLENZ[®]
SISTEMI - SISTEMAS

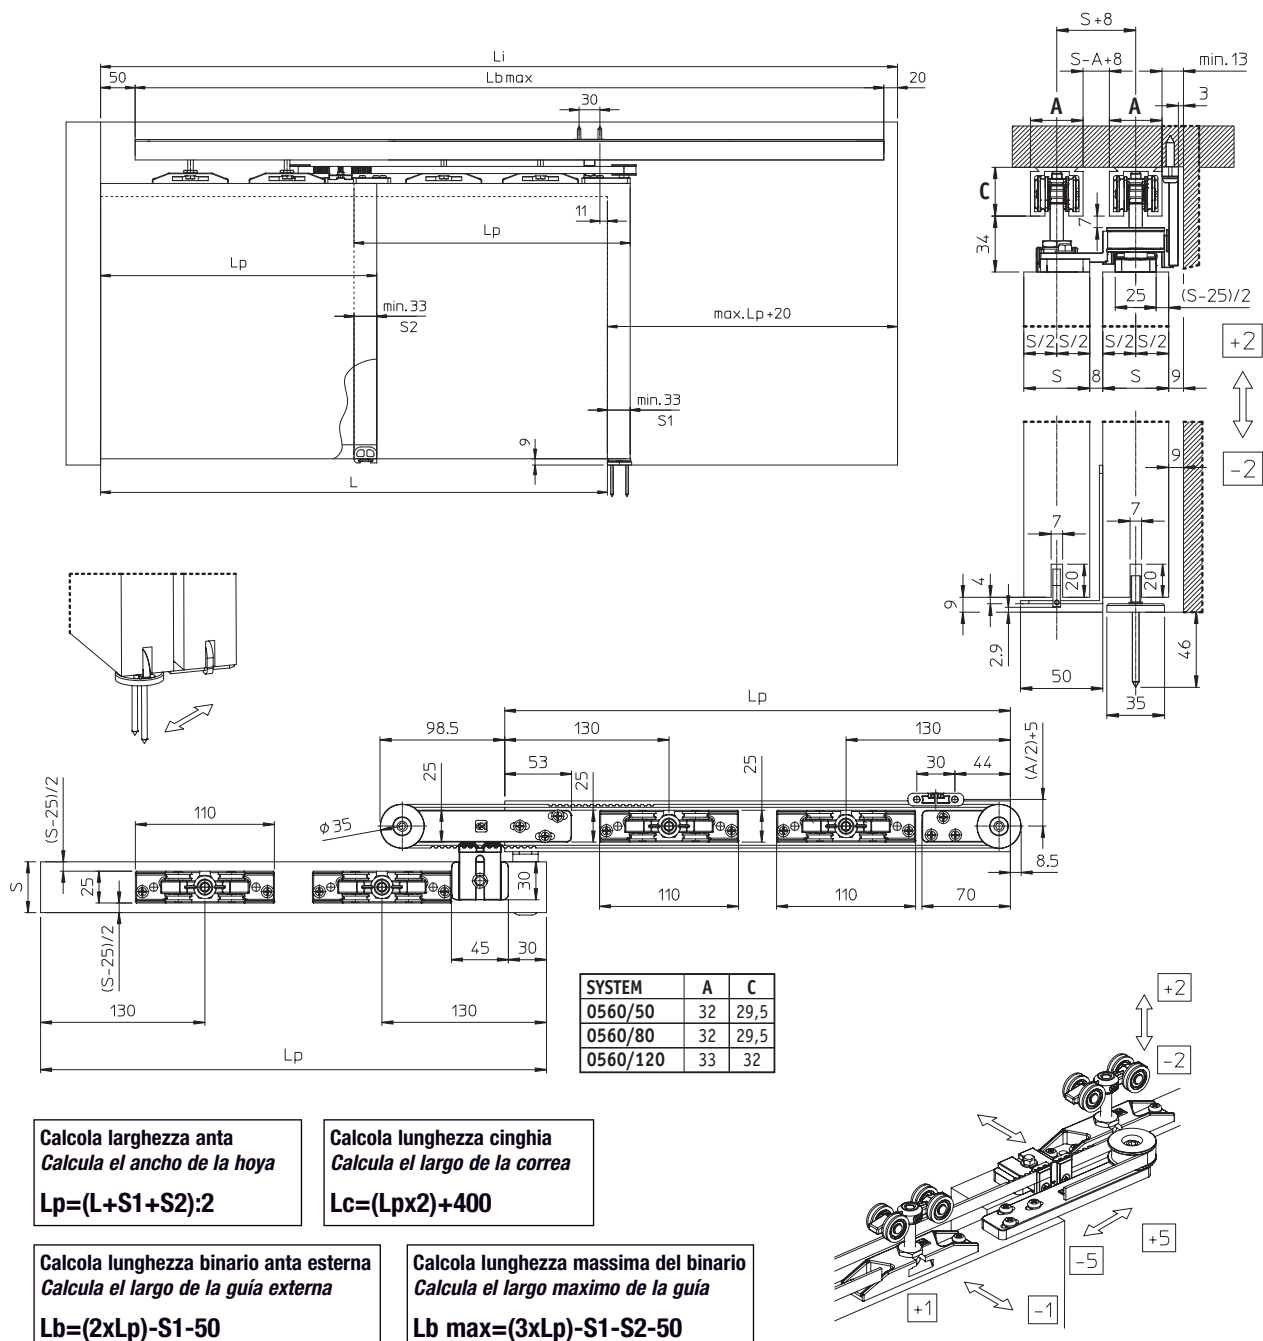

CARATTERISTICHE

- FUNZIONE** Consente l'apertura simultanea di ante parallele singole.
- PORTATA** **50/80/120 kg** per anta.
- UTILIZZO** Per porte rigide con spessore da 40 mm a 50 mm
- SCORREVOLEZZA** L'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità ed affidabilità nel tempo.
I carrelli sono pressofusi in lega, con ruote ricoperte in Delrin e con **cuscinetti a sfere rettificata e schermati**.
Il movimento è a **scorrimento superiore**, il vano inferiore risulta, così, libero da ingombri.
- PRATICITA'** I freni di arresto sono **registabili** in funzione del peso dell'anta.
- REGOLAZIONE**

CARACTERÍSTICAS

- FUNCIÓN** Permite la apertura simultanea de hojas paralelas única y doble.
- PESO** **50/80/120 kg** por hoja.
- UTILIZACIÓN** Para puerta rígida con espesor de 40 mm a 50 mm
- DESILIZAMIENTO** La alta tecnología utilizada garantiza un excelente deslizamiento, silencioso y fiable en el tiempo.
Los carros han sido fabricados en una aleación mediante el sistema de presofusión, con ruedas recubiertas en Delrin y cojinetes a bolas rectificadas y protegidos.
- FACILIDAD** El movimiento que resulta es un excelente deslizamiento, el espacio inferior queda libre de cualquier obstrucción.
- REGULACIÓN** Los frenos son regulables en función del peso de la hoja.