



Moove 3 FREE CUT

LAMPADA DA INCASSO
• Emissione diretta delfascio luminoso
• Gamma completa disensori plug & play integrabili:

IRS / PIR / Touch
• Accessori per connessione continua lineare o angolare
di più spezzoni di lampada



MOOVE 3

Componentieaccessori

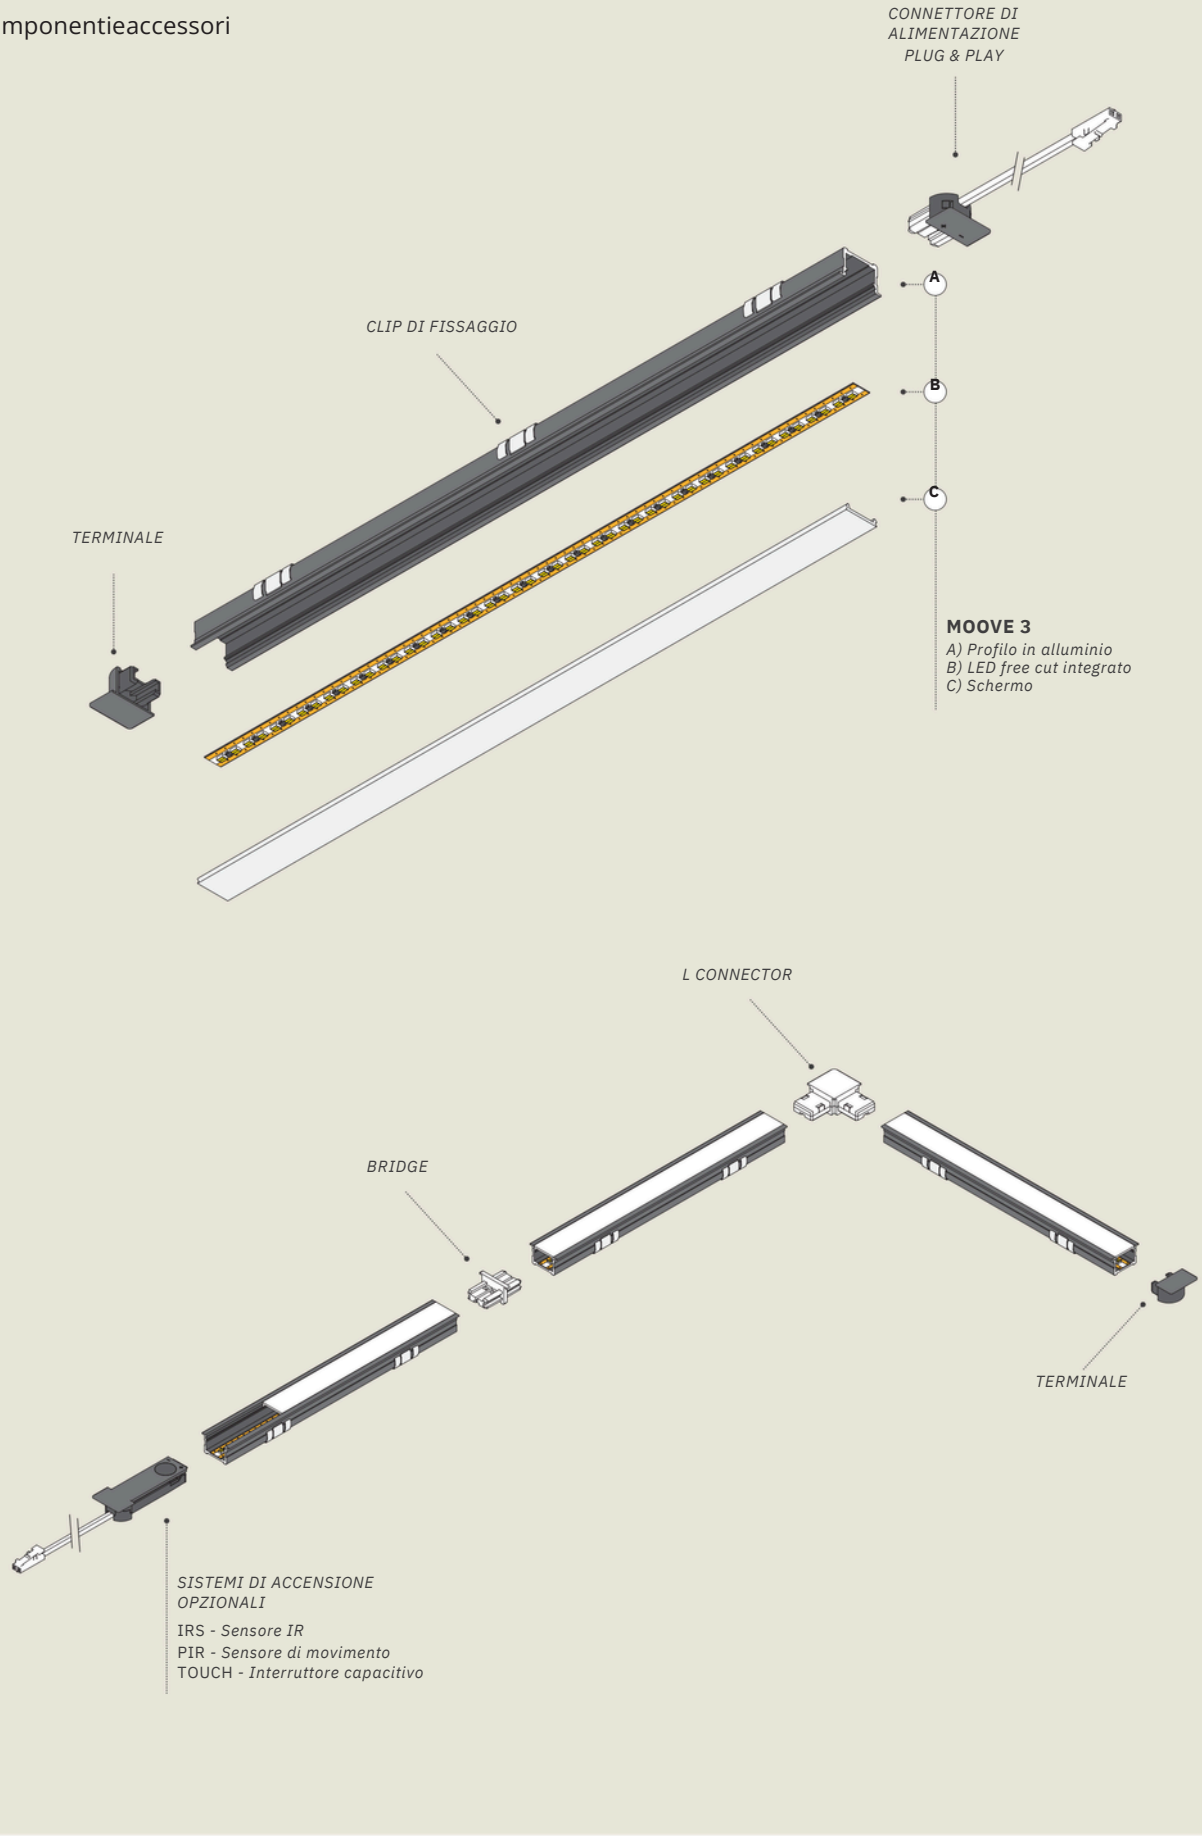

Moove 3 FREE CUT





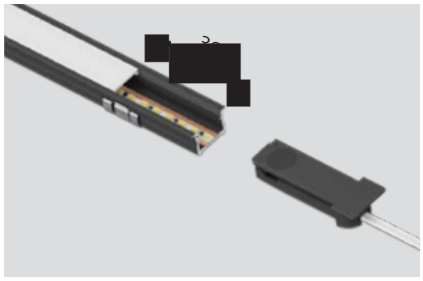

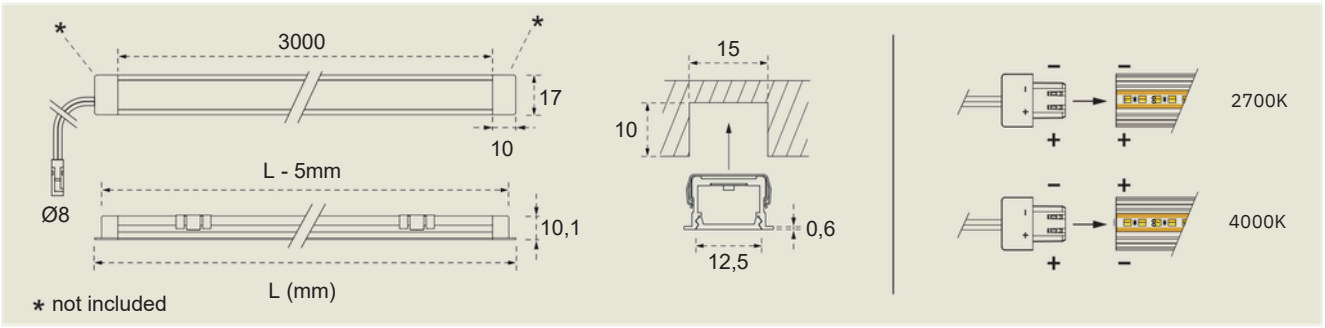

LAMPADA P LUG&PLAYTAGLIABILEAMISURA
Installazione ad incasso

Profilo in alluminio finitura nera, completo di LED integrato e schermo opalino. Tagliabile a misura liberamente in qualsiasi punto senza perdita di funzionalità del LED: ogni sezione tagliata può essere utilizzata per la creazione di una lampada utilizzando KIT di alimentazione o i sistemi di accensione plug & play (non inclusi)

MOOVE 3 - 24V DC			WDC DUAL COLOR - 10W/m
561600001	3000mm	30W	2700K÷4000K

ACCESSORI NON INCLUSI
Acquistare separatamente i seguenti accessori (pagina a lato) necessari per il completamento del profilo Moove 3:

- KIT di alimentazione
- Clip di fissaggio

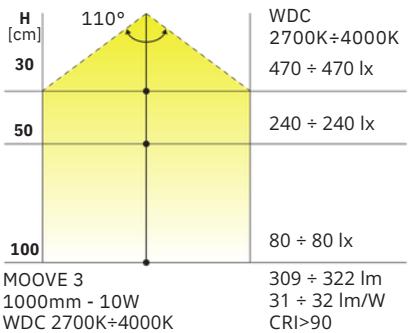

MOOVE 3
1000mm - 10W
WDC 2700K÷4000K

309 ÷ 322 lm
31 ÷ 32 lm/W
CRI>90

SORGENTE LUMINOSA

LED WDC DUAL COLOR
La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione oppure tramite sistemi di controllo remoto

WDC
2700K÷4000K

ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

L&S DRIVER & CONTROL SYSTEM
Sistemi con connessione modulare *MEC LITE* e MEC Driver per l'alimentazione e il controllo remoto di lampade LED



KIT DI ALIMENTAZIONE

KITconconnettoredialimentazione PLUG & PLAY cablato e terminale di chiusura in plastica
Per tagliare il profilo e ricavare due lampade a misura sono necessari n°2 KIT

POWER CABLE



Cavo 3000mm 940601821

SISTEMI DI ACCENSIONE OPZIONALI

KITcon sensore PLUG& PLAY cablato 3000mm e terminale di chiusura in plastica
Tagliare lo schermo 36mm più corto del profilo in alluminio per l'inserimento del sensore cablato
MAX: 3A - 72W (Lampada fino a 7200mm)

IRS - Sensore a infrarossi

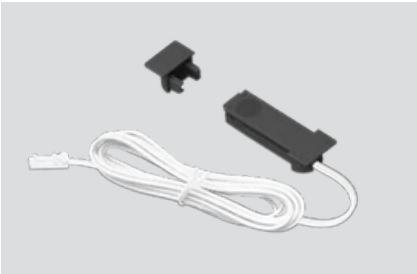

Interruttore a sfioro 941300616
ON-OFF / DIMMER (10-100%)
Range: 3-6cm

PIR - Sensore di movimento

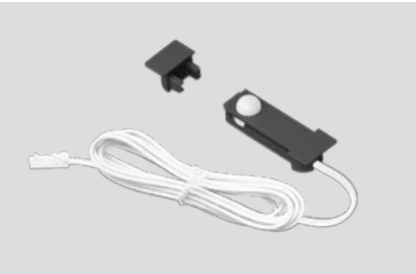

ON-OFF 941300618
Detection range: 1-3m
Auto OFF: 45sec

TOUCH - Interruttore capacitivo

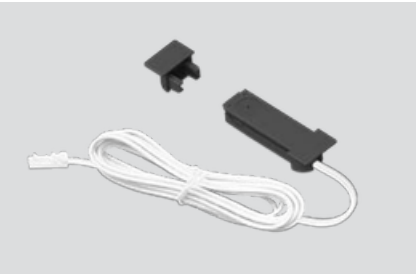

ON-OFF 941300617
DIMMER (10-100%)

ACCESSORI

CONNETTORE BRIDGE

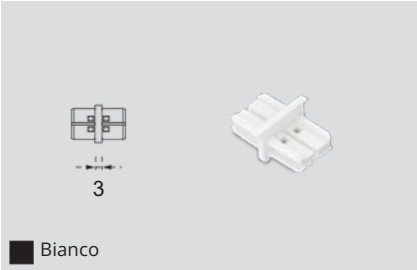

Realizzato in plastica, 750300245
per connessione lineare
lampada-lampada

CONNETTORE ANGOLARE

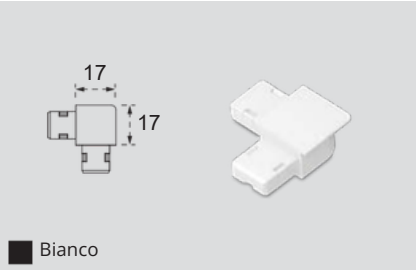

Realizzato in plastica, 750300244
per connessione angolare
lampada-lampada

CLIP DI FISSAGGIO



10 PCS 600800263
(n°1 clip ogni 300mm)